AA002

Fasson ®

MC PRIMECOAT FSC S451-BG40BR IMP

Frontal

Papier d'impression blanc, couché une face, sans bois et d'apparence semi-brillante.

Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : FSC-C004451).

Grammage	78 g/m²	ISO 536
Epaisseur	67 µm	ISO 534

Adhésif

Adhésif permanent, à usage spécifique, à base caoutchouc.

Dorsal

BG40 brun, papier glassine supercalandré.

Grammage	53 g/m²	ISO 536
Epaisseur	46 µm	ISO 534

Complexe

Epaisseur totale	129 µm±10%	ISO 534

Données de performance

Tack initial	16.5 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhésion à 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Température minimum d'application	-5 °C	
Température de service	-40 °C à 80 °C	

Performance de l'adhésif

Cet adhésif est conseillé pour une utilisation générale sur une large variété de subtrats à des températures basses, jusqu'à -5°C. L'adhésif présente un tack excellent et adhére sur toutes les surfaces, y compris les matières apolaires telles que le polyéthylène. Même sur des surfaces légèrement humides, l'adhésif donne de bons résultats.

Applications et utilisations

Le produit est approprié pour une large gamme d'étiquettes promotionnelles et industrielles nécessitant un bel aspect semi-brillant en impression multi-couleurs.

Transformation et impression

Le frontal est approprié pour l'impression partielle ou totale d'images et de textes en Typographie, Flexographie (UV et à base d'eau), offset et sérigraphie. La dorure à chaud et à froid, le vernissage et les différentes impressions en transfert thermique sont compatibles avec ce produit.

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

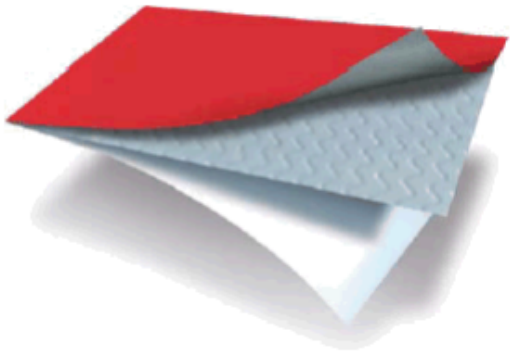

MC PRIMECOAT FSC	
S451	
BG40BR	

FSC
www.fsc.org
FSC® C004451
The mark of responsible forestry

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d' envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie
Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2025 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.