

### Frontale

Carta da stampa bianca semilucida, senza legno, patinata in macchina su un lato.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	80 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Spessore	69 µm	ISO 534

### Adesivo

Adesivo rimovibile a base gomma per scopi generici.

### Supporto siliconato

BG40 brown, carta glassine supercalandrata color paglierino.

Grammatura	54 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Spessore	47 µm	ISO 534

### Laminato

Spessore totale	134 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

### Prestazioni

Adesività iniziale	2.5 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	1.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	-20 °C	
Temperatura di esercizio	-40 °C a 80 °C	

### Prestazioni dell'adesivo

Adesivo adatto per applicazioni generiche su una vasta gamma di superfici caratterizzato da una buona adesività iniziale e finale in combinazione con una rimovibilità eccellente. Questo adesivo offre inoltre un'ottima performance a basse temperature. Nota: L'applicazione su superfici porose come carta o cartoni o l'esposizione prolungata alla luce UV possono influenzare negativamente la rimovibilità. Gli adesivi rimovibili per loro natura hanno una bassa coesione e, nel tempo, possono avere un impatto negativo sull'estetica del materiale osservabile sulle bobine in giacenza. Raccomandiamo di stoccare il materiale con mandrino interno in posizione verticale e per un periodo no superiore ai 6 mesi dalla consegna.

### Applicazioni ed utilizzo

Prodotto adatto ad una vasta gamma di applicazioni promozionali e industriali dove venga richiesta l'attrattiva conferita dalla finitura semilucida con stampa multicolore.

R100 si rimuove senza lasciare residui da una vasta gamma di superfici, da quelle polimeriche (PET, PP, ABS, PS), alle cartoline, all'alluminio, all'acciaio e vetro (non adatto per applicazione su finestre).


### Trasformazione e stampa

Frontale adatto alla stampa di immagini a tinta unita o a mezzatinta nonché testi stampati in tipografia, flexo (UV e base acqua) offset e serigrafia. Idoneo anche alla stampa di lamine a caldo e a freddo, alla verniciatura e alla stampa di dati variabili con trasferimento termico.

## AA031

## Fasson ®

### MC PRIMECOAT FSC R100-BG40BR IMP

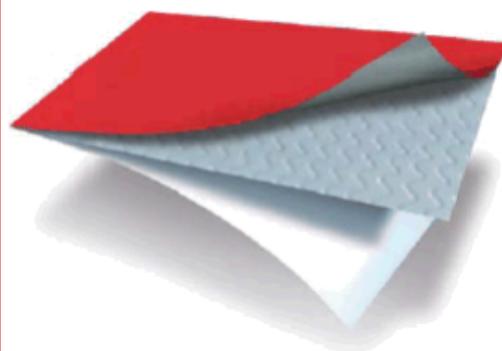

MC PRIMECOAT FSC

R100

BG40BR



The mark of  
responsible forestry

*Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

### Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee relative al contatto con alimenti, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) e può essere usato a contatto diretto con alimenti asciutti, umidi, non grassi.

### Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

### Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

#### Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.