

### Obermaterial

Ein weißes, gussgestrichenes, hochglänzendes, holzfreies Druckpapier.

Das Obermaterial ist aus FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: CU-COC-807907, Lizenznummer: FSC-C004451).

Flächengewicht	80 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	78 µm	ISO 534

### Klebstoff

Ein permanent haftender Spezialklebstoff auf Kautschukbasis.

### Träger

BG40 brown, ein satiniertes Glassinepapier.

Flächengewicht	53 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	46 µm	ISO 534

### Laminat

Gesamtdicke	140 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

### Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	16.5 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	-5 °C	
Anwendungstemperatur	-40 °C bis 80 °C	

### Klebstoffleistung

Der Klebstoff eignet sich für allgemeine Anwendungen auf vielen Substraten bei Temperaturen bis zu -5 Grad. Ausgezeichnetes Anfassvermögen und Haftung auf den meisten Oberflächen einschließlich unpolarer Materialien wie PE. Selbst auf leicht feuchten Oberflächen zeigt der Klebstoff oft gute Ergebnisse.

### Anwendung und Einsatzbereich

Dieses Papier ist für eine Vielzahl von Etiketten und Aufklebern geeignet, bei denen ein attraktives Erscheinungsbild im Mehrfarbendruck mit hohem Glanzgrad gewünscht wird. Das Produkt ist nicht für solche Anwendungen geeignet, bei denen Rundverklebeeigenschaften gefordert werden wie z.B. auf gewölbten, unebenen oder zylindrischen Oberflächen.

### Verarbeitung & Druck

Gussgestrichenes Papier ist aufgrund seiner glatten Oberfläche besonders geeignet für beste Qualität im Buch- und Offsetdruck sowie für Texte mit kleinen Schriften. Aufgrund der geschlossenen Oberfläche dieser Materialien sollten die Farben sorgfältig ausgewählt werden.


### Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

## AA041

## Fasson ®

### HGW PREMIUM FSC S451-BG40BR IMP

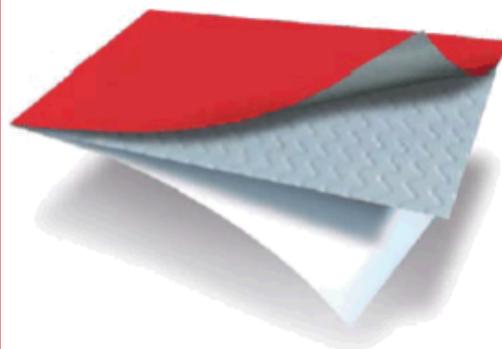

HGW PREMIUM FSC

S451

BG40BR



The mark of  
responsible forestry

*Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

## Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000



### Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2025 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.