AA186

Fasson ®

LCJ PREMIUM OPQ FSC S2012HTC-HF55 FSC

Frontal

Papier fini machine blanc mat, sans bois, avec un traitement de surface sur le verso bleu qui permet une bonne opacité et offrant d'excellentes caractéristiques d'absorption et d'accrochage du toner.

Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : FSC-C004451).

Grammage	83 g/m²	ISO 536
Epaisseur	79 µm	ISO 534

Adhésif

Adhésif permanent, à usage général, à base acrylique.

Dorsal

Hygroflat 55, papier kraft blanchie.

Le dorsal est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit, n° de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Grammage	55 g/m²	ISO 536
Epaisseur	58 µm	ISO 534

Complexe

Epaisseur totale	153 µm±10%	ISO 534

Données de performance

Tack initial	17 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhésion à 90°	7 N/25mm	FTM 2 St.St.
Température minimum d'application	0 °C	
Température de service	-20 °C à 80 °C	

Performance de l'adhésif

L'adhésif est caractérisé par un tack initial élevé, une excellente adhésion et une bonne performance à basse température sur une grande diversité de substrats.

Applications et utilisations

Le matériau frontal est conçu pour la fabrication de feuilles de format A4 utilisables en imprimantes laser, photocopieurs et imprimantes jet d'encre monochrome. La surface du frontal fournit un excellent accrochage du toner et une excellente résolution d'impression. Le produit est idéal pour des applications nécessitant une haute opacité telles que les étiquettes en bureautique pour corriger des erreurs ou recouvrir des informations obsolètes.

Le dorsal papier kraft est spécialement adapté du fait de sa planéité optimale aux exigences de pliage haute vitesse des imprimantes.

Transformation et impression

Le frontal est adapté pour une impression en ligne simple ou avec les procédés d'impression en flexographie et offset. Le matériau peut être transformé par les techniques conventionnelles de rouleaux à feuilles.

Le dorsal peut être imprimé par toutes les technologies convnetionnelles.

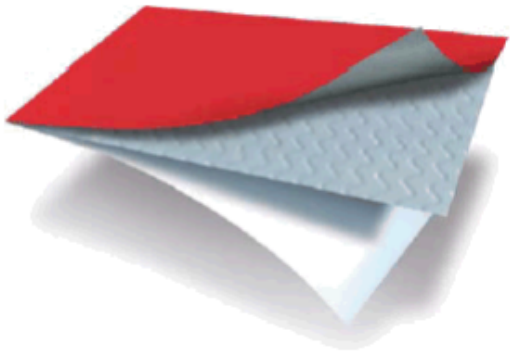

LCJ PREMIUM OPQ FSC	
S2012HTC	
HF55 FSC	

FSC www.fsc.org FSC® C004451

The mark of responsible forestry

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d' envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Conformité et normes

L’adhésif S2012HTC convient au contact avec des aliments secs, humides et gras qui ont un facteur de réduction de 4 ou plus dans cette construction. Pour des informations complètes concernant l’état de conformité au contact alimentaire, veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir une déclaration de contact alimentaire.

La construction est fabriquée à partir de papiers certifiés FSC® Mix Credit, n°de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie
Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.

©2025 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.