

### Obermaterial

Eine bedruckbare matte silberne Polyesterfolie mit einer speziellen saugfähigen Oberflächenbeschichtung, mit ‚void‘-Schriftzug.

Flächengewicht	76 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	60 µm	ISO 534

### Klebstoff

Ein permanent haftender Spezial-Acrylat-Klebstoff auf Lösemittelbasis.

### Träger

BG45 white, ein satiniertes Glassinepapier.

Flächengewicht	71 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	61 µm	ISO 534
Transparenz	50 %	DIN 53147

### Laminat

Gesamtdicke	138 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

### Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	11 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	5 °C	
Anwendungstemperatur	-40 °C bis 90 °C	

### Klebstoffleistung

Der Klebstoff eignet sich hervorragend für Anwendungen, die eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Fette oder Lösungsmittel benötigen. Er bietet gute Haftung auf einer Vielzahl von Substraten.

### Anwendung und Einsatzbereich

Einmal auf einem Untergrund aufgebracht, wird sich beim Entfernen ein unveränderlicher ‚Void‘ Abdruck – zuvor unsichtbar - vom Obermaterial abtrennen. Etiketten, die entfernt wurden, können nicht wieder aufgebracht werden, da die Neuplatzierung einen sichtbaren Beweis für eine Manipulation liefert.

### Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

## Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000


### Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

# AA973

## Fasson ®

### ZZ VOID PET50 MATT SILV S697-BG45WH

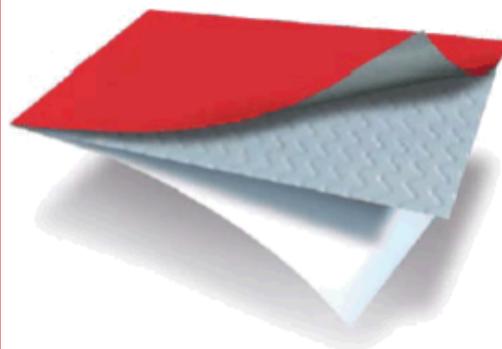

ZZ VOID PET50 MATT SILV

S697

BG45WH

*Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*



©2023 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.