

Frontal

Film de poliéster holográfico estampado en relieve, metalizado y brillante con una capa receptiva a la impresión.

Gramaje básico	70 g/m ²	ISO 536
Calibre	50 µm	ISO 534

Adhesivo

Adhesivo permanente acrílico para aplicaciones generales.

Soporte Siliconado

Papel glassine BG45 blanco supercalandrado.

Gramaje básico	71 g/m ²	ISO 536
Calibre	61 µm	ISO 534
Transparencia	50 %	DIN 53147

Laminado

Calibre Total	130 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	10 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	6 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	5 °C	
Temperatura de servicio	-20 °C a 80 °C	

Características del Adhesivo

S692N es un adhesivo transparente permanente con excelente resistencia a los UV y resistencia a la intemperie, junto con un buen rendimiento y adherencia, incluso en sustratos apolares.


Uso y aplicaciones

El uso de materiales holográficos como una base de impresión se está expandiendo debido a la apariencia visual sorprendente cuando se combina con un buen diseño. Los gráficos pueden ser muy llamativos bajo la iluminación en las tiendas, donde la imagen del producto y la diferenciación es primordial. El diseño es, por supuesto, una cuestión de gusto, sólidos invertidos y tintas translúcidas que permiten que el diseño atraviese y que no pueda ser replicado mediante la estampación. Las principales áreas de aplicación son productos que se encuentran en las aplicaciones típicas utilizando frontales fílmicos donde la imagen, resistencia al agua y durabilidad son requisitos principales, es decir. artículos de tocador, cosméticos y auto-lubricantes. El uso en otras áreas, tales como juguetes, promociones, vinos, licores, etc es probable que se utilice cuando se necesite la versatilidad del film. NOTA: Los diseños holográficos de "papel de pared" contienen líneas repetidas en el proceso de estampación holográfica. Siempre que sea posible se debe de incorporar al diseño y disimular correctamente estas líneas para satisfacer al cliente final.

AC738

Fasson ®

HGF PET50 BUBBLE S692N-BG45WH

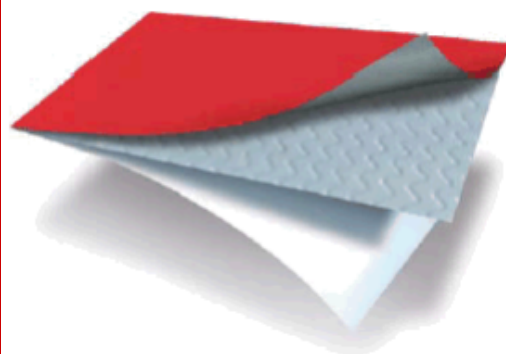

HGF PET50 BUBBLE

S692N

BG45WH

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Conversión & impresión

El producto se puede imprimir por todas las técnicas convencionales para etiquetas en bobina como off-set, litografía, tipografía UV y UV Flexo. Se debe de tener especial cuidado en la elección de la tinta, especialmente con tintas de serigrafía UV y base agua así mismo se recomienda hacer pruebas preliminares en condiciones reales de uso. Se recomienda el sobrelaminado cuando pueda producirse abrasión en el uso final, en la aplicación automática o durante el tránsito. Se debe tener cuidado con la elección de barniz para evitar la pérdida de 'brillantez'. La temperatura de conversión debe de mantenerse por debajo de 70 ° C para evitar la pérdida de brillo de la capa metálica - como si se tratara de un film metálico estandar.

Cumplimiento y Aprobaciones

S692N cumple con la normativa alimentaria europea 1935/2004/CE, con la recomendación alemana (BfR) XIV y con FDA S 175.105. También cumple con las exigencias de los valores límite establecidos en la 10/2011/EU. De conformidad con lo prescrito en las reglas pertinentes de alimentos de la EU, el adhesivo S692N es apto para el contacto directo con alimentos secos, húmedos y grasos que tienen un factor de reducción de al menos 3 de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (EU) n ° 10/2011.

Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2022 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.