

Frontale

Film trattato corona in poliolefina trasparente, finitura satinata e orientamento in senso macchina.

Grammatura	68 g/m ²	ISO 536
Spessore	76 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente a base acrilica per applicazioni generiche.

Supporto siliconato

Carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	58 g/m ²	ISO 536
Spessore	51 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	144 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	10 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	6 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-20 °C a 80 °C	

Prestazioni dell'adesivo

S692N è un adesivo permanente trasparente con eccellente resistenza agli UV e agli agenti atmosferici. Buona la performance adesiva anche su superfici apolari.

Applicazioni ed utilizzo

Le applicazioni principali sono nel settore HPC (Home and Personal Care). Grazie alla sua flessibilità il prodotto è particolarmente adatto per l'etichettatura di bottiglie o altri contenitori semi-schiacciabili. Questo film è anche usato per l'etichettatura di tubi. La finitura trasparente matt si adatta bene a contenitori plastici con finitura opaca. Per ottenere una finitura lucida l'etichetta dovrà essere verniciata.


Trasformazione e stampa

Questo film ha un orientamento in senso macchina (MDO) che offre eccellenti stabilità dimensionale e conformabilità in senso trasversale. La superficie di stampa è stata studiata per consentire la stampa con tutte le tecnologie convenzionali incluse flexo, serigrafia, offset, tipografia, serigrafia, rotocalco e stampa della lamina a caldo e a freddo. Si possono utilizzare inchiostri UV, a base solvente e a base acqua. Si raccomanda il trattamento corona in macchina per un ancoraggio ottimale degli inchiostri. Il frontale è adatto alla stampa a trasferimento termico. Il tipo esatto di inchiostri, lamine e nastri TT deve essere consigliato dai rispettivi fornitori. Il materiale ha eccellenti caratteristiche di tenuta del registro di stampa soprattutto apprezzabili quando viene utilizzato un numero elevato di colori diversi. Nel caso in cui venga richiesta un'alta resistenza al graffio è consigliabile la verniciatura finale dell'etichetta stampata.

AD003

Fasson ®

FASCLEAR PLUS S692N-BG40WH FSC

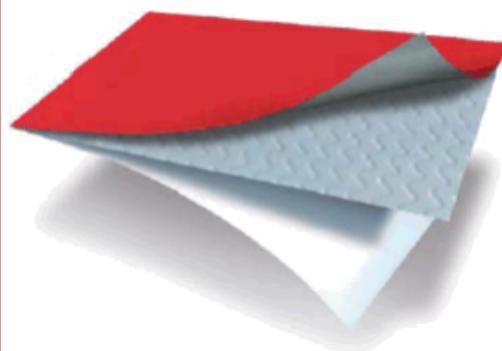

FASCLEAR PLUS

S692N

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Conformità e Approvazioni

S692N è conforme alla direttiva europea sugli alimenti n. 1935/2004/EC, alle raccomandazioni tedesche (BfR) n. XIV e FDA 175.105. E' inoltre conforme ai limiti di cessione della direttiva 10/2011/EU. Rispondente ai requisiti stabiliti dalle principali normative europee in termini di alimenti, l'adesivo S692N può essere utilizzato a diretto contatto con alimenti secchi, umidi e grassi il cui fattore di riduzione sia di almeno 2, come stabilito dalla normativa della commissione Europea n. 10/2011/EU.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.