

Materiał wierzchni

Przezroczysta, koronowana, orientowana w kierunku maszyny folia poliolefinowa o satynowym wykończeniu powierzchni.

Gramatura	68 g/m ²	ISO 536
Grubość	76 µm	ISO 534

Klej

Permanentny klej akrylowy dla ogólnych zastosowań.

Podkład

BG40WH FSC biały, superkalandrowany papier typu glassine. Materiał podkładowy jest certyfikowany FSC® (FSC Mix Credit, chain-of-custody numer: CU-COC-807907, kod licencji: FSC-C004451).

Gramatura	59 g/m ²	ISO 536
Grubość	53 µm	ISO 534

Laminat

Całkowita grubość	144 µm±10%	ISO 534
-------------------	------------	---------

Dane techniczne

Początkowa siła klejenia	10 N/25mm	FTM 9 Glass
Siła wiązania kleju badana przy odrywaniu pod kątem 90°	6 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimalna temperatura aplikacji	5 °C	
Temperatura użytkowa	-20 °C do 80 °C	

Właściwości kleju

S692N jest przezroczystym, permanentnym klejem charakteryzującym się doskonałą odpornością na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych. Posiada dobrą przyczepność, nawet do powierzchni apolarnych.


Zastosowanie

Produkt przeznaczony przede wszystkim dla aplikacji na środkach czystości i higieny osobistej. Dzięki swojej elastyczności materiał może być stosowany na pół-wyciskanych butelkach oraz na innych pół-elastycznych opakowaniach. Materiał może być również używany do etykietowania tub. Przezroczysta, matowo wykończona folia znakomicie współgra z matowymi plastikowymi opakowaniami. W celu uzyskania wysokiego połysku etykieta może być polakierowana.

AD003

Fasson ®

FASCLEAR PLUS S692N-BG40WH FSC

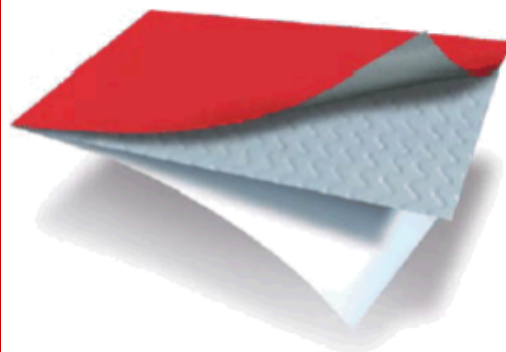

FASCLEAR PLUS

S692N

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

To jest automatycznie wygenerowana karta produktu. Wszystkie dane należy traktować jako wartości typowe. Mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Materiał wierzchni i podkład mogą mieć wpływ na parametry kleju. Zaleca się przeprowadzenie testów. Jeżeli chcą Państwo zgłosić uwagę lub błąd w karcie produktu, prosimy o wysłanie maila na adres datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Przetwarzanie i zadruk

Folia jest orientowana w kierunku maszyny (MDO), co zapewnia wyjątkową stabilność wymiarową oraz pozwala na dostosowalność w kierunku poprzecznym. Powierzchnia materiału dzięki specjalnemu wykończeniu może być zadrukowana przy użyciu konwencjonalnych technik druku, takich jak fleksografia, sitodruk, offset, typografia, druk wklęsły, złocenie na zimno i na gorąco. Do zadruku mogą być użyte farby UV, farby na bazie wody oraz farby na bazie rozpuszczalników. Zalecane jest koronowanie powierzchni folii przed zadrukiem w celu uzyskania optymalnej przyczepności farby. Powierzchnia nadaje się również do zadruku termotransferowego. Odpowiednie farby / folie / kalki powinny być wyspecyfikowane przez waszych dostawców. Materiał posiada doskonałą kontrolę rejestra, w szczególności przy zadruku wielokolorowym. We wszystkich przypadkach, gdzie wymagana jest odporność na ścierania nadruku, zalecamy polakierowanie etykiety.

Certyfikaty zgodności

Klej S692N jest zgodny z europejskim rozporządzeniem 1935/2004/EC, niemieckimi rekomendacjami (BfR) XIV oraz amerykańską regulacją FDA 175.105. Spełnia również wymagania dopuszczalnych wartości ustanowionych w 10/2011/EU. Zgodnie z wymaganiami odpowiednich europejskich regulacji żywnościowych, klej S692N może być bezpiecznie dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z suchą, wilgotną i tłustą żywnością, która posiada współczynnik redukcji co najmniej 2, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 10/2011.

Max czas przechowywania

W celu uzyskania optymalnej wydajności, należy użyć tego produktu w przeciągu dwa lata od daty produkcji, w warunkach przechowywania określonych przez FINAT (20-25°C; 40-50%RH). Długotrwałe przechowywanie w innych warunkach może skrócić okres przydatności do użycia.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Gwarancja

Wszelkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia produktów Avery Dennison opierają się na testach uważanych za wiarygodne, lecz nie stanowią one bezpośredniej gwarancji ani rękojmi. Przy sprzedaży wszystkich produktów Avery Dennison zakłada się, iż kupujący niezależnie stwierdził ich przydatność do własnych celów. Wszystkie produkty Avery Dennison są sprzedawane zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży, patrz <http://terms.europe.averydennison.com>



©2023 Avery Dennison Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Avery Dennison oraz wszystkie inne marki Avery Dennison, niniejsza publikacja, jej treść, nazwy produktów i kody są własnością Avery Dennison Corporation. Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Nie można wykorzystywać, kopiować lub reprodukować niniejszej publikacji, w całości lub w części, w jakichkolwiek innych celach niż w celach marketingowych ustalonych przez firmę Avery Dennison.