

Frontale

Film in poliolefina coestruso, bianco, finitura satinata, orientato in senso macchina, trattato corona.

Grammatura	76 g/m ²	ISO 536
Spessore	75 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo extra permanente a base gomma per applicazioni speciali.

Supporto siliconato

BG45 withe FSC, carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	72 g/m ²	ISO 536
Spessore	63 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	157 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	20 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	12 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-20 °C a 80 °C	

Prestazioni dell'adesivo

Adesivo permanente altamente aggressivo con un eccellente adesività iniziale e finale su una vasta gamma di superfici incluse quelle irregolari e apolari.

Applicazioni ed utilizzo

Le applicazioni sono prevalentemente nel settore dei prodotti per la casa e cura della persona. Data la sua flessibilità è particolarmente adatto per bottiglie, tubetti o altri contenitori semi-schiacciabili. La finitura mattata del film armonizza bene con la plastica mattata dei contenitori. Per ottenere un effetto molto lucido l'etichetta può essere verniciata.


Trasformazione e stampa

Il film, orientato in senso macchina (MDO), offre una eccezionale stabilità dimensionale e permette una buona conformabilità in direzione trasversale. La finitura del frontale è stata concepita per essere stampata con le convenzionali tecnologie di stampa incluse la flessografia, serigrafia, tipografia, offset, rotocalco e la stampa della lamina oro a caldo o a freddo. Possono essere utilizzati inchiostri UV, a base acqua e solvente. Si consiglia di rinfrescare il trattamento corona in macchina per ottimizzare l'ancoraggio degli inchiostri. Il frontale è adatto per la stampa a trasferimento termico. Gli inchiostri, le lamine ed i nastri dovranno comunque essere raccomandati dai vostri fornitori abituali. Il materiale ha eccellenti proprietà di tenuta registro anche quando si utilizzano molti colori differenti. E' consigliabile verniciare le etichette stampate nel caso in cui sia richiesta un'alta resistenza ai graffi.

AD385

Fasson ®

PRIMAX PLUS S277-BG45WH IMP FSC

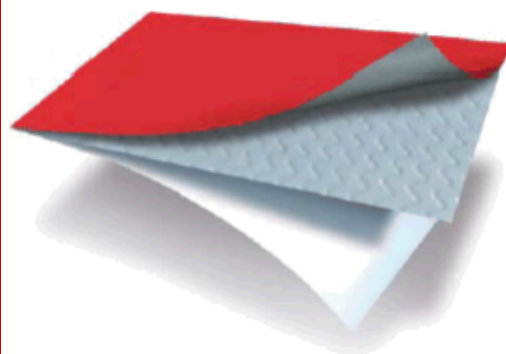

PRIMAX PLUS

S277

BG45WH FSC

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Conformità regolamento REACH

Informazione riguardante l'articolo 33 della Regolamentazione REACH (SVHC). Questo prodotto contiene le seguenti sostanze incluse nella Candidate List, secondo l'articolo 59 (1,10) della registrazione REACH, in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso:

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cr (119-47-1)

Conformità e Approvazioni

Questo materiale è conforme alla normativa BS 5609:1986, sezione due, Test di immersione in acqua marina. Per conformarsi alla sezione 3 della BS 5609:1986, è necessario valutare gli inchiostri o i nastri specifici; i test possono essere eseguiti su richiesta.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Appendix

Compliance with BS 5609

This material complies with BS 5609, Section two, Marine Immersion Test.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2025 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.