

Frontal

Film de polipropileno blanco cavitado orientado biaxialmente, con un tratamiento top receptivo a la impresión.

Gramaje básico	44 g/m ²	ISO 536
Calibre	58 µm	ISO 534

Adhesivo

Adhesivo ultra removible de base acrílica para aplicaciones especiales.

Soporte Siliconado

BG45 blanco FSC es un papel glassine supercalandrado.

El soporte siliconado está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	71 g/m ²	ISO 536
Calibre	62 µm	ISO 534

Laminado

Calibre Total	132 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	3 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	1.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	-15 °C	
Temperatura de servicio	-30 °C a +80 °C	

Características del Adhesivo

El adhesivo ofrece un buen agarre y adherencia en combinación con una removilidad limpia sobre la mayoría de los sustratos. Buena resistencia a los UV y despegado a largo plazo. El adhesivo permite la aplicación de etiquetas en un amplio rango de temperaturas y conserva sus propiedades de removilidad incluso a temperaturas muy bajas. El uso del adhesivo UR515 en ciertos tipos de cartones, o fibras de reciclaje puede ser críticas y se recomienda encarecidamente hacer pruebas previas de aplicación.

Uso y aplicaciones

Las principales aplicaciones son en segmentos de mercado donde se utilizan envases rígidos (p.e. Cristal, PET). Debido a la naturaleza relativamente rígida del film se debe tener cuidado con su uso en superficies no uniformes o donde se requiera un alto nivel de flexibilidad.


Conversión & impresión

El tratamiento top acrílico modificado se puede imprimir por las tecnologías convencionales de impresión incluyendo flexo, serigrafía, offset, tipografía, huecograbado y estampado en frío y en caliente. Se pueden utilizar tintas UVI, de base agua y solvente. El tratamiento top está diseñado para una óptima adhesión de la tinta. No se aconseja aplicar tratamiento corona en línea. El frontal es adecuado para su impresión por Transferencia Térmica. Las tintas, láminas y cintas exactas deben ser especificadas por su proveedor. El material tiene excelentes propiedades de registro especialmente cuando se utilizan varios colores.

AD521

Fasson ®

PP NG TOP WHITE UR515-BG45WH FSC

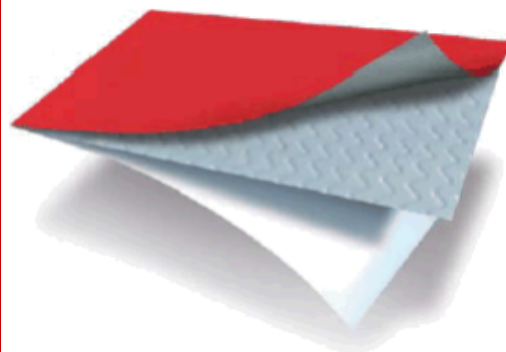

PP NG TOP WHITE

UR515

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2023 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.