

Frontal

Film de polyéthylène avec un topcoat d'impression.

Grammage	147 g/m ²	ISO 536
Epaisseur	150 µm	ISO 534

Adhésif

Adhésif permanent, à usage général, à base acrylique.

Dorsal

BG45 blanc FSC, papier glassine supercalandré.

Le dorsal est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit, n° de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Grammage	71 g/m ²	ISO 536
Epaisseur	62 µm	ISO 534

Complexe

Epaisseur totale	242 µm±10%	ISO 534
------------------	------------	---------

Données de performance

Tack initial	20 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhésion à 90°	7 N/25mm	FTM 2 St.St.
Température minimum d'application	5 °C	
Température de service	-20 °C à 80 °C	

Performance de l'adhésif

L'adhésif offre un tack très élevé, une excellente adhésion et une bonne performance à basse température sur une grande diversité de substrats. Il a été spécialement conçu pour l'étiquetage des bouteilles de vin car il permet une transformation facile des étiquettes aux formes spécifiques.

Applications et utilisations

Les applications sont surtout pour les produits d'entretien ménagers et les cosmétiques, ainsi que les marchandises industrielles. Grâce à sa souplesse, le produit est particulièrement adapté pour des bouteilles compressibles et autres récipients souples. Ce film robuste permet une distribution fiable d'étiquettes de grands formats et de formes complexes.

Transformation et impression

Le topcoat à base acrylique permet l'impression par toutes les techniques conventionnelles incluant la typographie, la flexographie, l'héliogravure et la sérigraphie. Il donne aussi de bons résultats avec des solvants, et encres à base eau. En cas d'utilisation d'encre de sérigraphie à base solvants, veuillez consulter votre fournisseur d'encre.


Conformité et normes

L'adhésif est conforme aux directives et législations alimentaires Européennes, FDA 175.105 et aux recommandations Allemandes XIV publiées par la BfR. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) est l'Institut Fédéral Allemand d'évaluation des risques. L'adhésif peut être utilisé pour un contact alimentaire direct sur des aliments secs, humides et non gras.

AD862

Fasson®

PE150 TOP WHITE
S2030-BG45WH FSC

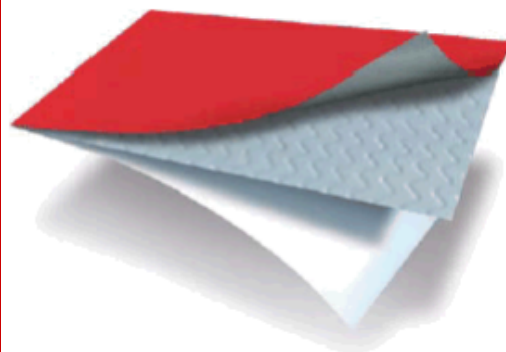

PE150 TOP WHITE

S2030

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2023 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.