

Frontale

Carta bianca opaca, senza legno, non patinata, marcata a feltro. Trattamento antiumido e anticrittogamico.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	95 g/m ²	ISO 536
Spessore	126 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente a base acrilica per scopi generici.

Supporto siliconato

BG45 withe FSC, carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	72 g/m ²	ISO 536
Spessore	63 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	204 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	17 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	7 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-20 °C a 80 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'alta adesività iniziale, eccellente adesività finale e da buone prestazioni a basse temperature su una vasta gamma di superfici. Studiato appositamente per applicazioni nel settore del vino permette una facile trasformazione in etichette di forma critica.

Applicazioni ed utilizzo

Prodotto studiato per l'etichettatura di bottiglie di vino, adatto anche all'etichettatura primaria di prodotti premium e di fascia alta come ad esempio superalcolici e specialità alimentari.

Trasformazione e stampa

Stampabile con tutte le tecnologie convenzionali. A causa della natura aperta e strutturata del frontale, i risultati migliori di stampa si ottengono con quelle tecnologie che offrono la massima conformabilità del cliché di stampa come Flexo e Offset. Risultati eccellenti, in linea con le aspettative, si ottengono con stampa offset e serigrafica.

Conformità e Approvazioni


L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XIV (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) per il contatto diretto con alimenti asciutti, non grassi.

Questa costruzione è realizzata con carte certificate FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

AE294

Fasson ®

EPIQUE FSC S2030-BG45WH FSC

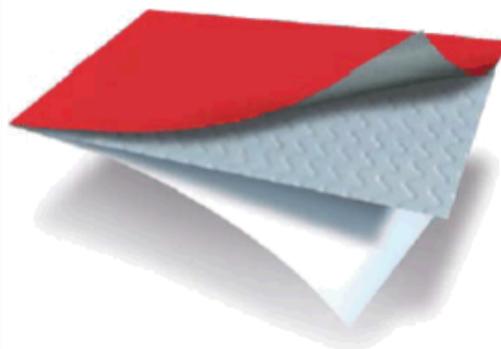

EPIQUE FSC

S2030

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2025 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicis sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.