

Frontal

Un film de polyéthylène transparent avec une couche de finition réceptive à l'impression.

Grammage	74 g/m ²	ISO 536
Epaisseur	79 µm	ISO 534

Adhésif

Adhésif permanent, à usage spécifique, luminescent, à base acrylique.

Dorsal

Dorsal en polyester transparent. Le revêtement de polyester donnant une finesse optimale pour la couche d'adhésif.

Grammage	50 g/m ²	ISO 536
Epaisseur	36 µm	ISO 534
Transparence	99 %	DIN 53147

Complexe

Epaisseur totale	134 µm±10%	ISO 534
------------------	------------	---------

Données de performance

Tack initial	12 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhésion à 90°	7 N/25mm	FTM 2 St.St.
Température minimum d'application	5 °C	
Température de service	-20 °C à 80 °C	
Laetus Value	minimum 5	

Performance de l'adhésif

Le S692N LUM est un adhésif permanent, transparent, luminescent utilisé avec des frontaux en films transparents. L'adhésif offre une bonne adhésion, même sur des substrats apolaires.

Applications et utilisations


Les applications concernent principalement les flacons de soins à domicile et de soins personnels. En raison de sa flexibilité, le produit est particulièrement adapté aux flacons compressibles et autres récipients flexibles.

Ce dorsal film robuste permet une pose automatique consistante sur lignes à hautes cadences. Ce dorsal étant transparent, l'applicateur doit détecter lui-même l'impression ou alors des marquages doivent être indiqués soit sur le frontal soit sur le dorsal.

AF068

Fasson ®

PE85 TOP CLEAR S692N LUM-PET36

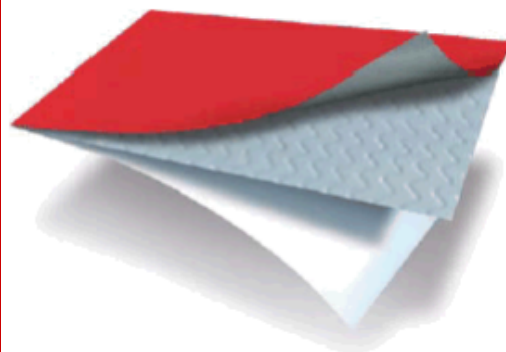

PE85 TOP CLEAR

S692N LUM

PET36

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Transformation et impression

Le film avec topcoat d'impression peut être imprimé par des techniques d'impression conventionnelles et numériques telles que la flexographie UV, le jet d'encre UV, la sérigraphie, l'offset, la typographie, l'héliogravure, la typographie et les procédés de dorure à chaud ou à froid. La couche de finition est conçue pour une adhésion optimale de l'encre avec les encres à séchage UV, y compris les encres à faible migration, et est compatible avec les systèmes de séchage par LED. Le frontal est adapté à l'impression par transfert thermique. Les encres, feuilles et rubans exacts doivent être spécifiés par votre fournisseur d'encre/feuille/ruban. Le traitement corona sur presse n'est pas conseillé. Lors de l'application d'une forte charge d'encre, le film PE peut devenir cassant. Contactez votre fournisseur d'encre pour obtenir des conseils sur des encres adaptées et plus flexibles.

Le matériau montre une excellente stabilité de repérage sur presse et une excellente transformation à plat, mais prendre des précautions en rotative et avec des outils magnétiques. (les buses doivent être ajustées en fonction du dorsal).

Conformité et normes

Le produit, qu'il soit converti ou non devra être stocké à l'abri de la lumière car l'exposition réduit la luminescence. Les performances des étiquettes imprimées doivent toujours être testées dans les conditions réelles d'utilisation.

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2024 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.