

Frontale

Film in poliolefina coestruso, bianco, finitura satinata, orientato in senso macchina, trattato corona.

Grammatura	65 g/m ²	ISO 536
Spessore	63 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente a base acrilica per applicazioni generiche.

Supporto siliconato

Carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	58 g/m ²	ISO 536
Spessore	51 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	128 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	10 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	6 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-20 °C a 80 °C	

Prestazioni dell'adesivo

S692N è un adesivo permanente trasparente con eccellente resistenza agli UV e agli agenti atmosferici. Buona la performance adesiva anche su superfici apolari.

Applicazioni ed utilizzo

Le applicazioni sono prevalentemente nel settore dei prodotti per la casa e cura della persona. Data la sua flessibilità è particolarmente adatto per bottiglie, tubetti o altri contenitori semi-schiacciabili. La finitura mattata del film armonizza bene con la plastica mattata dei contenitori. Per ottenere un effetto molto lucido l'etichetta può essere verniciata.


Trasformazione e stampa

Il film, orientato in senso macchina (MDO), offre una eccezionale stabilità dimensionale e permette una buona conformabilità in direzione trasversale. La finitura del frontale è stata concepita per essere stampata con le convenzionali tecnologie di stampa incluse la flessografia, serigrafia, tipografia, offset, rotocalco e la stampa della lamina oro a caldo o a freddo. Possono essere utilizzati inchiostri UV, a base acqua e solvente. Si consiglia di rinfrescare il trattamento corona in macchina per ottimizzare l'ancoraggio degli inchiostri. Il frontale è adatto per la stampa a trasferimento termico. Gli inchiostri, le lamine ed i nastri dovranno comunque essere raccomandati dai vostri fornitori abituali. Il materiale ha eccellenti proprietà di tenuta registro anche quando si utilizzano molti colori differenti. E' consigliabile verniciare le etichette stampate nel caso in cui sia richiesta un'alta resistenza ai graffi.

AF208

Fasson ®

PRIMAX II S692N-BG40WH FSC

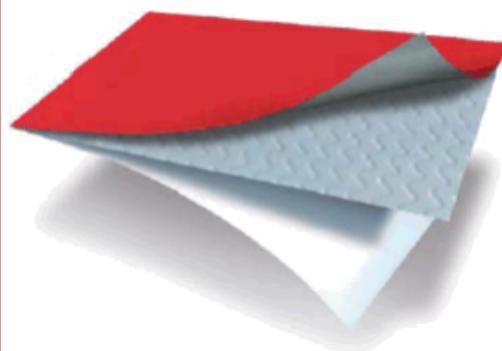

PRIMAX II

S692N

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Conformità e Approvazioni

S692N è conforme alla direttiva europea sugli alimenti n. 1935/2004/EC, alle raccomandazioni tedesche (BfR) n. XIV e FDA 175.105. E' inoltre conforme ai limiti di cessione della direttiva 10/2011/EU. Rispondente ai requisiti stabiliti dalle principali normative europee in termini di alimenti, l'adesivo S692N può essere utilizzato a diretto contatto con alimenti secchi, umidi e grassi il cui fattore di riduzione sia di almeno 2, come stabilito dalla normativa della commissione Europea n. 10/2011/EU.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.