

Frontale

Film in polietilene bianco opaco con topcoating assorbente ricettivo alla stampa.

Grammatura	90 g/m ²	ISO 536
Spessore	110 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente, base gomma per applicazioni generiche.

Supporto silconato

BG40 brown, carta glassine supercalandrata color paglierino.

Grammatura	54 g/m ²	ISO 536
Spessore	47 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	178 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	21 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	10.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	0 °C	
Temperatura di esercizio	-40 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'eccellente adesività iniziale e finale su un'ampia varietà di superfici, incluse quelle apolari, leggermente irregolari e curve. Ottime performance in particolare alle basse temperature, es. etichettatura di prodotti freddi.

Applicazioni ed utilizzo

Le applicazioni includono etichette di tracciabilità di durata media per outdoor, eg. fusti di prodotti chimici, bancali termo-filmati dove richiesto il riciclo.

Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) per il contatto diretto con alimenti asciutti, umidi, non grassi.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000


Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

AF229

Fasson ®

TRANSFER PE HD S2045N-BG40BR

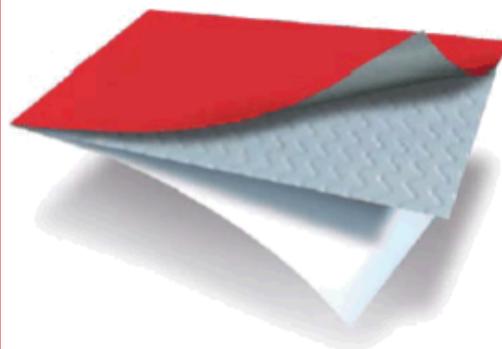

TRANSFER PE HD

S2045N

BG40BR

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com



©2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.