

Лицевой слой

Высокогляnceвая металлизированная пленка из полиэтилена низкой плотности (высокого давления, LDPE - код переработки 04), с поверхностным ТОП-покрытием, обеспечивающим высококачественную печать.

Плотность	93 g/m ²	ISO 536
Толщина	99 µm	ISO 534

Адгезив

Специальный каучуковый клей, постоянной липкости на основе растворителей. Клей имеет повышенную химостойкость и термостойкость.

Подложка

BG45WH IMP FSC - это белая, суперкаландрированная силиконизированная с одной стороны, прочная бумага. С надпечаткой с внешней стороны подложки - imprint. Код переработки материала подложки - 80.

Подложка изготовлена из FSC® сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: CU-COC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).

Плотность	72 g/m ²	ISO 536
Толщина	63 µm	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	181 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Технические показатели

Первоначальная адгезия	20 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°	12 N/25mm	FTM 2 St.St.
Минимальная температура этикетирования	5 °C	
Диапазон рабочей температуры	-20 °C до 80 °C	

Технические показатели адгезива

Клей S277 является одним из наиболее стойких клеев к агрессивным средам. Постоянный клей, характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные неполярные, изогнутые и цилиндрические поверхности. После этикетирования следует выдержать в течение 24 часов для достижения максимальной адгезии.


Применение и использование

Материал ориентирован на рынок товаров личной гигиены и домашней химии, а также для изделий промышленного назначения. Благодаря высокой гибкости, эластичности материал подходит для маркировки гибких сжимаемых бутылей и гибких контейнеров иных форм. Высокая прочность пленки позволяет производить и наносить этикетки сложных форм и больших размеров.

AF527

Fasson ®

PE TOP SILVER S277-BG45WH IMP FSC

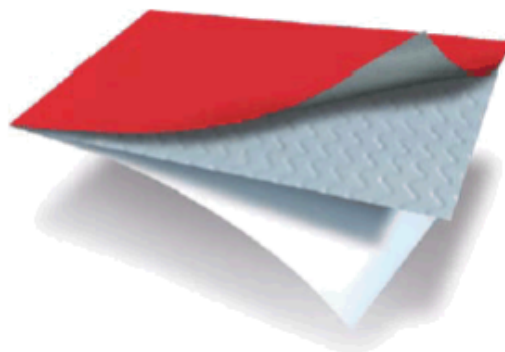

PE TOP SILVER

S277

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Это автоматически созданное техническое описание материала. Все приведенные данные принимаются как типичные значения. Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации. Если у Вас имеются предложения или замечания по содержанию данного технического описания пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте: datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Печать и отделка

Акриловое модифицированное топ-покрытие металлизированной пленки рекомендовано для печати традиционными техниками, включая флексографскую, офсетную, трафаретную, высокую, глубокую печать. Топ-покрытие разработано с учетом обеспечения оптимальной адгезии печатных красок. Могут применяться печатные краски УФ отверждения, водоосновные и краски на основе органических растворителей. Применение короны в процессе печати не рекомендовано. Материал пригоден для ТТ печати. Точные серии печатных красок или риббонов должны запрашиваться у ответственных поставщиков данного вида материалов. Для увеличения стойкости красочного слоя рекомендуется лакировать или ламинировать этикетку.

Соответствует требованиям регламента REACH

Уведомление в отношении 33 статьи регламента REACH (SVHC). Это статья содержит следующие вещества, которые включены в список 59 статьи (1.10) регламента REACH, в концентрации выше 0.1% массовой доли вещества:

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cr (119-47-1)

Срок хранения

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении два года с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20-25°C; относительная влажность 40-50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Гарантия

Все заявления, техническая информация и рекомендации относительно продукции Avery Dennison, представленные в данной брошюре, основаны на испытаниях, которые считаются надежными, при этом такие заявления, техническая информация и рекомендации не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция Avery Dennison продается на том основании, что покупатель независимо определил ее пригодность для своих целей. Вся продукция Avery Dennison продается в соответствии с общими условиями продажи, предусмотренными компанией Avery Dennison и представленными на вебстранице <http://terms.europe.averydennison.com>

©2024 Avery Dennison Corporation, 2016 г. Все права защищены. Avery Dennison и все прочие бренды Avery Dennison, настоящая публикация, ее содержание, названия продуктов и коды принадлежат Avery Dennison Corporation. Все остальные бренды и названия продуктов являются товарными знаками их соответствующих владельцев. Настоящая публикация не может быть использована, скопирована или воспроизведена полностью или частично для каких-либо целей, отличных от маркетинговых целей Avery Dennison.