

Frontal

Blanc, couché, aspect semi-brillant avec 30 % de contenu recyclé.

Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : FSC-C004451).

Grammage 78 g/m² ISO 536

Epaisseur 64 µm ISO 534

Adhésif

Adhésif permanent, à usage spécifique, à base caoutchouc.

Dorsal

rBG40 BROWN, un papier glassine supercalandré siliconé, composé à 15% de déchets de dorsal siliconé (PCR). Étant produit avec des matériaux recyclés, il y a une incidence plus élevée possible d'impuretés dans le produit par rapport aux produits en fibres vierges.

Le dorsal est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit, n° de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Grammage 53 g/m² ISO 536

Epaisseur 46 µm ISO 534

Complexe

Epaisseur totale 134 µm±10% ISO 534

Données de performance

Tack initial 33 N/25mm FTM 9 Glass

Adhésion à 90° 17 N/25mm FTM 2 St.St.

Température minimum -5 °C

d'application

Température de service -40 °C à 70 °C

Performance de l'adhésif

La nature agressive de l'adhésif offre une excellente performance sur les surfaces rugueuses ou difficiles telles que les produits en caoutchouc, chaussures, tapis et moquettes, aussi bien que sur les matériaux d'emballage comme le carton, le bois, les fûts en carton et les contenants en plastique (par exemple en PEHD et fûts en polypropylène). De plus, l'adhésif a une excellente performance à basse température et sur des substrats apolaires.

Applications et utilisations

Matériau recyclé contenant 30 % de déchets de post-consommation, convient comme matériau d'étiquetage général avec de très bonnes caractéristiques environnementales.


Transformation et impression

Convient à l'impression d'images et de textes en aplat et en demi-teinte par typographie, flexographie (UV et à base d'eau), offset et sérigraphie. La dorure à chaud et à froid, le vernissage et l'impression variable par transfert thermique conviennent également à ce produit. Ce produit étant fabriqué à partir de 30 % de déchets papier post-consommation, il est possible qu'il contienne plus d'impuretés que les produits à base de fibres vierges.

AF588

Fasson ®

rMC PRIMECOAT FSC
S445N-rBG40BR FSC

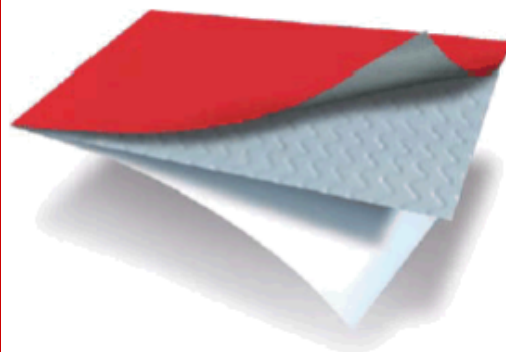

RMC PRIMECOAT FSC

S445N

rBG40BR FSC



The mark of
responsible forestry

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Conformité et normes

L'adhésif est adapté au contact avec des denrées alimentaires sèches, humides et/ou non grasses. Pour des informations complètes concernant l'état de conformité au contact alimentaire, veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir une déclaration de contact alimentaire.

L'adhésif S445N a obtenu la certification 2 étoiles pour son contenu biosourcé selon la norme EN 16640, ce qui signifie que l'adhésif S445N contient au moins 40 % de carbone certifié biosourcé. (Numéro de licence TÜV AUSTRIA : S0259)



*La certification OK biobased est uniquement applicable à l'adhésif S445N.

La construction est fabriquée à partir de papiers certifiés FSC® Mix Credit, n° de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de un an à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2025 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.