

### Obermaterial

Eine weiße, coronavorbearbeitete Polyethylenfolie.

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Flächengewicht | 92 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Dicke          | 93 µm               | ISO 534 |

### Klebstoff

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis.

### Träger

BG40 white, ein satiniertes Glassinepapier.

Der Träger ist aus FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: CU-COC-807907, Lizenznummer: FSC-C004451).

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Flächengewicht | 57 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Dicke          | 51 µm               | ISO 534 |

### Laminat

|             |            |         |
|-------------|------------|---------|
| Gesamtdicke | 159 µm±10% | ISO 534 |
|-------------|------------|---------|

### Leistungsmerkmale

|                             |                  |              |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| Anfangshaftung              | 10 N/25mm        | FTM 9 Glass  |
| Klebkraft 90°               | 6 N/25mm         | FTM 2 St.St. |
| Minimale Verklebetemperatur | 5 °C             |              |
| Anwendungstemperatur        | -20 °C bis 80 °C |              |

### Klebstoffleistung

S692N ist ein transparenter, permanent haftender Klebstoff mit hervorragender UV- und Witterungsbeständigkeit kombiniert mit guten Klebkrafteigenschaften, auch auf unpolaren Oberflächen.

### Anwendung und Einsatzbereich

Typische Anwendungen sind vorzugsweise im Bereich der Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, der Reinigungsmittel, aber auch von Industrieprodukten. Aufgrund der Flexibilität des Produkts ist es speziell für Quetschflaschen oder anderer flexibler Behälter geeignet. Eine stabile Folie, die ein zuverlässiges Versenden von großen Etiketten sowie von Etiketten mit komplexen Formen ermöglicht.

### Verarbeitung & Druck

Die coronavorbearbeitete Folie kann in allen klassischen Druckverfahren bedruckt werden, einschließlich Flexo-, Sieb-, Offset und Tiefdruck sowie mit Heiß- und Kaltprägefolien. Wasserbasierte und UV-basierte Druckfarben können eingesetzt werden. Eine Inline-Coronavorbereitung ist erforderlich. Das Obermaterial kann im Thermotransferdruck bedruckt werden. Genaue Farb-, Folien- und Farbbandangaben können bei Ihrem Lieferanten erfragt werden.

### Konformität und Sonderfreigaben


Der Klebstoff S692N ist in dieser Ausführung für den Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln mit einem Reduktionsfaktor von 3 oder höher geeignet. Für weitergehende Informationen über den Status der Lebensmitteleignung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter, um eine Erklärung zum Lebensmittelkontakt (FCS) zu erhalten.

## AG746

## Fasson ®

### PE100 WHITE

### S692N-BG40WH FSC

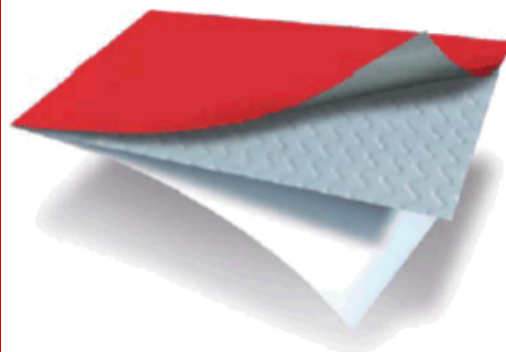

PE100 WHITE

S692N

BG40WH FSC



The mark of  
responsible forestry

*Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

### Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

### Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000



### Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2024 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.