AH952

Fasson ®

ACETATE SATINCLOTH S3100-BG40WH FSC

Frontal

Tissu satiné à base de fils d'acétate d'aspect lustré et très opaque.

Grammage	125 g/m²	ISO 536
Epaisseur	160 µm	ISO 534

Adhésif

Adhésif permanent, à usage spécifique, à base acrylique UV Hotmelt.

Dorsal

BG40 blanc, papier glassine supercalandré.

Le dorsal est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit, n° de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Grammage	57 g/m²	ISO 536
Epaisseur	49 µm	ISO 534

Complexe

Epaisseur totale	255 µm±10%	ISO 534

Données de performance

Tack initial	30 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhésion à 90°	19 N/25mm	FTM 2 St.St.
Température minimum d'application	5 °C	
Température de service	-20 °C à 120 °C	

Performance de l'adhésif

Le S3100 possède un excellent tack et une très bonne adhésion sur une grande diversité de substrats, y compris sur les surfaces apolaires.

Applications et utilisations

Acetate Satin Cloth est surtout utilisé comme étiquettes attractive de qualité comme les badges de conférence ou les étiquettes promotionnelles.

L'adhésif à poids élevé avec un fort tack initial et adhésion finale rend ce produit idéal pour l'étiquetage des surfaces texturées, y compris les pièces métalliques brutes, les rayonnages d'entrepôt ou les carreaux.

Transformation et impression

Acetate Satin Cloth donne de bons résultats en impression typo, flexo et offset. Appliquer une fine couche d'encre uniquement. Pour la typo : utilisez la pression la plus faible possible.

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de un an à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

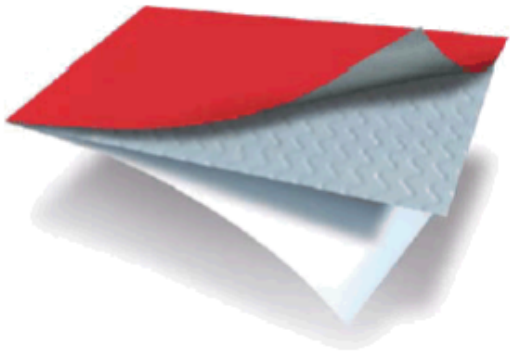

ACETATE SATINCLOTH WHITE	
S3100	
BG40WH FSC	

FSC
www.fsc.org
FSC® C004451
The mark of responsible forestry

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d' envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie
Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2025 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.