

### Frontal

Acetate Satin Cloth es una tela satinada de acetato con alta opacidad y acabado brillo.

Gramaje básico	125 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Calibre	160 µm	ISO 534

### Adhesivo

Adhesivo permanente acrílico UV Hotmelt para aplicaciones especiales.

### Soporte Siliconado

Papel glassine BG40 blanco supercalandrado.

El soporte siliconado está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	59 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Calibre	53 µm	ISO 534

### Laminado

Calibre Total	259 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

### Características

Tack Inicial	19 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	12 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	5 °C	
Temperatura de servicio	-20 °C a 120 °C	

### Características del Adhesivo

S3100 ofrece un excelente tack y adhesión a una amplia variedad de sustratos incluyendo superficies apolares.

### Uso y aplicaciones

El producto Acetate Satin Cloth se utiliza principalmente en etiquetas atractivas de calidad como distintivos para conferencias, etiquetas promocionales, etc.

### Conversión & impresión

Acetate Satin Cloth tiene muy buenas características de impresión por tipografía, flexo y offset. Aplicar sólo una capa fina de tinta. Para tipografía usar la presión mínima posible. Para impresión por serigrafía se recomienda una malla de pantalla fina.

### Cumplimiento y Aprobaciones

S3100 cumple con la normativa alimentaria Europea 1935/2004/CE y con la FDA 175.105. De conformidad con lo prescrito en las reglas pertinentes de los alimentos de la UE, el adhesivo S3100 puede soportar con seguridad en el contacto directo con los alimentos no grasos secos y húmedos.


### Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de un año de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

## AH952

## Fasson ®

### ACETATE SATINCLOTH S3100-BG40WH FSC

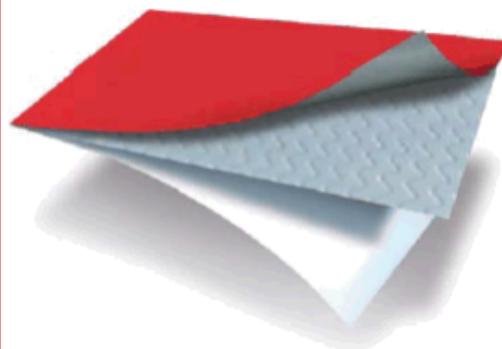

ACETATE SATINCLOTH WHITE	
-----------------------------	--

S3100	
-------	---

BG40WH FSC	
------------	---



The mark of  
responsible forestry

*Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

## Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000



### Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2022 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.