

Frontale

Carta da stampa bianca semilucida, senza legno, patinata in macchina su un lato.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	80 g/m ²	ISO 536
Spessore	69 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente, base gomma per applicazioni generiche.

Supporto siliconato

Liner in poliestere trasparente studiato per la trasformazione da rotolo a rotolo e per macchine dispensatrici ad elevata velocità.

Grammatura	32 g/m ²	ISO 536
Spessore	23 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	101 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	18 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	0 °C	
Temperatura di esercizio	-40 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'eccellente adesività iniziale e finale su un'ampia varietà di superfici, incluse quelle apolari, leggermente irregolari e curve. Ottime performance in particolare alle basse temperature, es. etichettatura di prodotti freddi.

Applicazioni ed utilizzo

Prodotto adatto ad una vasta gamma di applicazioni promozionali e industriali dove venga richiesta l'attrattiva conferita dalla finitura semilucida con stampa multicolore.

Applicazione automatica: il liner in film robusto consente di applicare le etichette ad elevata velocità in modo consistente e senza rotture.

Trasformazione e stampa

Frontale adatto alla stampa di immagini a tinta unita o a mezzatinta nonché testi stampati in tipografia, flexo (UV e base acqua) offset e serigrafia. Idoneo anche alla stampa di lamine a caldo e a freddo, alla verniciatura e alla stampa di dati variabili con trasferimento termico.

Poichè il liner è trasparente, l'applicatore dovrà identificare la stampa stessa o dovranno essere stampati dei riferimenti a registro sul frontale o sul liner. Buona la stabilità e tenuta di registro durante la trasformazione. Buone le prestazioni con macchine piane mentre è necessario prestare attenzione nell'uso di fustelle rotative solide o magnetiche. (Le fustelle devono essere adattate al liner in poliestere).


Conformità e Approvazioni

L'adesivo è adatto al contatto con alimenti secchi e umidi, non grassi. La preghiamo di contattare il suo riferimento commerciale per ottenere una dichiarazione completa relative alla conformità al contatto alimentare.

AH997

Fasson ®

MC PRIMECOAT FSC S2045N-PET23

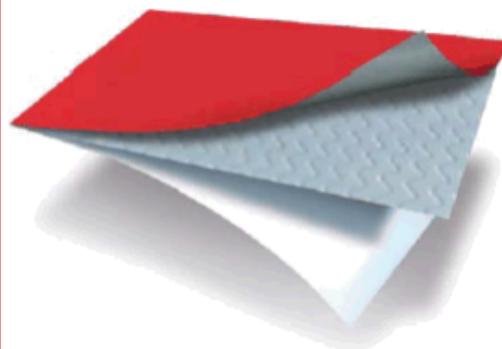

MC PRIMECOAT FSC

S2045N

PET23



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

L'adesivo S2045N ha ottenuto la certificazione "two star" per il contenuto biobased (prodotti a base biologica), secondo quanto specificato dallo standard EN 16640. Questo significa che l'adesivo S2045N, ha un contenuto di Carbonio certificato Biobased per almeno il 40%. (TÜV AUSTRIA - Licenza numero: S0259)



*La certificazione "OK biobased" è applicabile al solo adesivo S2045N

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.