

Frontale

Film in polipropilene biorientato con disegno olografico lucido con effetto "puntinato", con trattamento topcoating, accoppiato con carta.

Grammatura	70 g/m ²	ISO 536
Spessore	60 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente, base gomma per applicazioni generiche.

Supporto siliconato

BG40 brown, carta glassine supercalandrata color paglierino.

Grammatura	55 g/m ²	ISO 536
Spessore	49 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	128 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	18 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	0 °C	
Temperatura di esercizio	-40 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'eccellente adesività iniziale e finale su un'ampia varietà di superfici, incluse quelle apolari, leggermente irregolari e curve. Ottime performance in particolare alle basse temperature, es. etichettatura di prodotti freddi.

Applicazioni ed utilizzo

Le etichette olografiche hanno la particolarità di catturare lo sguardo dando ai marchi una possibilità in più di attirare l'attenzione del consumatore sui mercati sempre più competitivi. Tradizionalmente usati per i cosmetici, sono altresì adatti per il settore dei superalcolici e delle bibite di tendenza.

Trasformazione e stampa

Può essere stampato con le convenzionali tecnologie di stampa incluse rotocalco, flexo UV e offset. Per un ottimo ancoraggio degli inchiostri si raccomanda l'utilizzo di un primer e del trattamento corona. Sugeriamo di consultare il vostro fornitore di inchiostri per raccomandazioni sul loro utilizzo. In circostanze in cui è richiesta una resistenza ai graffi si consiglia la plastificazione o la verniciatura dell'etichetta stampata. Il disegno è realizzato per mezzo di clichés di diverse dimensioni pertanto possono essere visibili alcune linee sull'ologramma. Si noteranno due linee in senso trasversale a 72cm. di distanza l'una dall'altra.


Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) per il contatto diretto con alimenti asciutti, umidi, non grassi.

AI248

Fasson ®

HGFP POINT TOP S2045N-BG40BR

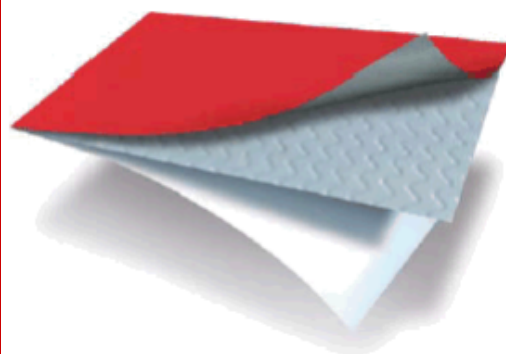

HGFP POINT TOP

S2045N

BG40BR

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2021 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.