

Obermaterial

Eine holographische, glänzende Polyesterfolie 36 mit einer Beschichtung für konventionellen und TT-Druck und einem speziellen Sicherheitseffekt.

Flächengewicht	58 g/m ²	ISO 536
Dicke	44 µm	ISO 534

Klebstoff

Ein extra-permanent haftender Spezial-Acrylat-Klebstoff auf Lösemittelbasis.

Träger

BG45 white FSC ist ein satiniertes Glassinepapier.

Der Träger ist aus FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: CU-COC-807907, Lizenznummer: FSC-C004451).

Flächengewicht	72 g/m ²	ISO 536
Dicke	63 µm	ISO 534

Laminat

Gesamtdicke	126 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	19 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	11 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	5 °C	
Anwendungstemperatur	-40 °C bis 90 °C	

Klebstoffleistung

S700 ist ein permanenter Acryl-Klebstoff mit sehr guten Anfangs- und Endhaftung auf einer Vielzahl von Substraten.

Anwendung und Einsatzbereich

Einmal auf einer Oberfläche verklebt, hinterlässt das Material beim Versuch es zu entfernen einen unveränderlichen und trockenen „Void“-Sicherheitseffekt - es löst sich vom Obermaterial ab. Etiketten, die entfernt wurden, können nicht wieder aufgebracht werden, da die Neuplatzierung einen sichtbaren Beweis liefert, dass eine Verfälschung stattgefunden hat. Auf Papier und Pappe sollten die Etiketten nicht vor einer Verweildauer von 24h entfernt werden.

Verarbeitung & Druck

Hervorragende Verarbeitungseigenschaften mit Flachbett- und Rotationspressen.


Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von ein Jahr nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

AI307

Fasson ®

FLEXSECURE HOLOGRAPHIC S700-BG45WH FSC

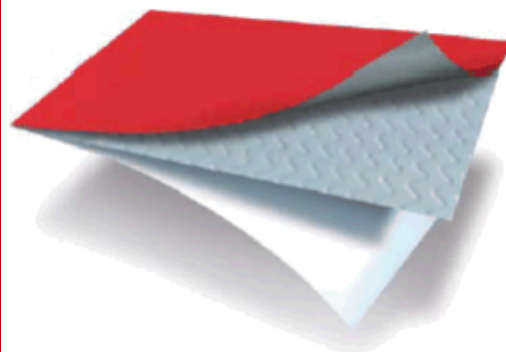

FLEXSECURE HOLO-
GRAPHIC

S700

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2025 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.