

Frontal

Papier d'impression blanc, sans bois, type couché sur chrome avec un aspect fini miroir.

Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : FSC-C004451).

Grammage 80 g/m² ISO 536

Epaisseur 78 µm ISO 534

Adhésif

Un adhésif permanent à usage général à base de caoutchouc.

Dorsal

BG40 brun, papier glassine supercalandré.

Grammage 53 g/m² ISO 536

Epaisseur 46 µm ISO 534

Complexe

Epaisseur totale 136 µm±10% ISO 534

Données de performance

Tack initial 18 N/25mm FTM 9 Glass

Adhésion à 90° 9 N/25mm FTM 2 St.St.

Température minimum 0 °C

d'application

Température de service -40 °C à 70 °C

Performance de l'adhésif

L'adhésif offre un excellent tack et adhésion sur une grande variété de substrats, y compris des substrats apolaires, légèrement rugueux et courbes. Particulièrement performant à basse température comme pour l'étiquetage des produits réfrigérés.

Applications et utilisations

Pour l'étiquetage d'une large variété d'étiquettes et d'autocollants, qui requière un haut niveau de brillance et des impressions multi-couleurs de qualité. Ce produit n'est pas recommandé pour les applications sur des cylindres de faibles diamètres, ni sur les substrats courbés, inégaux et cylindriques.

Transformation et impression

Ce papier est particulièrement adapté pour des impressions de qualité en typographie, offset et de petites polices de texte, en raison de sa surface lisse. Du fait de sa surface fermée, les encres doivent être soigneusement sélectionnées pour ce produit.

Conformité et normes


L'adhésif est adapté au contact avec des denrées alimentaires sèches, humides et/ou non grasses. Pour des informations complètes concernant l'état de conformité au contact alimentaire, veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir une déclaration de contact alimentaire.

L'adhésif S2045N a obtenu la certification 2 étoiles pour son contenu biosourcé selon la norme EN 16640, ce qui signifie que l'adhésif S2045N contient au moins 40 % de carbone certifié biosourcé. (Numéro de licence TÜV AUSTRIA : S0259)

AL298

Fasson ®

HGW PREMIUM FSC S2045N-BG40BR

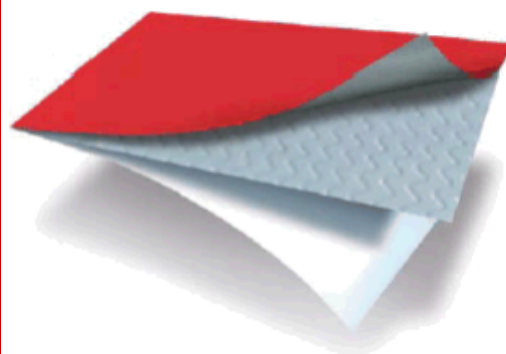

HGW PREMIUM FSC

S2045N

BG40BR



Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com



*La certification OK biobased est uniquement applicable à l'adhésif S2045N.

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2025 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.