

Frontal

Papier blanc, très brillant, couché avec une surface hautement absorbante adaptée à l'impression jet d'encre à base d'eau. Donne une excellente reproduction des couleurs et des couleurs vives.

Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : FSC-C004451).

Grammage	88 g/m ²	ISO 536
Epaisseur	99 µm	ISO 534
Niveau de blancheur CIE D65	136 pts	ISO 11475

Adhésif

Adhésif enlevable pour un usage général, à base caoutchouc.

Dorsal

BG40 blanc, papier glassine supercalandré.

Le dorsal est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit, n° de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Grammage	59 g/m ²	ISO 536
Epaisseur	51 µm	ISO 534

Complexe

Epaisseur totale	169 µm±10%	ISO 534
------------------	------------	---------

Données de performance

Tack initial	2.5 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhésion à 90°	1.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Température minimum d'application	-20 °C	
Température de service	-40 °C à 80 °C	

Performance de l'adhésif

Utilisation générale sur une grande diversité de substrats, offrant un bon tack initial et une bonne adhésion combinée à une excellente amovibilité. Il possède une bonne performance à basse température. Remarque : L'application sur des substrats poreux tels que le papier et le carton, ou l'exposition prolongée aux rayons UV peut affecter l'amovibilité sans résidus. Cet adhésif enlevable à de par nature une faible cohésion et peut générer à une variation de l'esthétique du produit observable sur la bande de matière lorsque le produit n'est pas utilisé. Nous recommandons de stocker les bobines avec le mandrin à la verticale après livraison.

Applications et utilisations

L'utilisation de ce produit en impression numérique permet : l'impression en petites séries, les changements de dernière minute, la mise en page personnalisée et le changement rapide de couleur. Ce produit est le résultat d'une demande croissante en matière d'impression couleur en petite quantité et de qualité, à la fois de la part des entreprises et des ménages. Le frontal est conçu pour un rendu avec les encres photos d'une excellente densité, définition d'impression et des couleurs vives.


Le séchage rapide et la résistance à l'humidité permettent une bonne manipulation après impression.

Papier brillant premium pour étiquettes haut de gamme (cadeaux, cosmétiques, éditions spéciales).

AM166

Fasson ®

DEMAND JET GLOSS FSC R100-BG40WH FSC

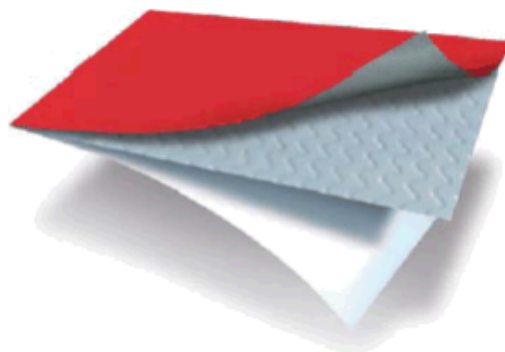

DEMAND JET GLOSS FSC

R100

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Bonne lisibilité des codes-barres, haute opacité, très bonne définition des points, excellente qualité d'impression en noir.

Le R100 s'enlève sans laisser de résidus sur la plupart des surfaces en plastiques (PET, PP, ABS, PS), carton, aluminium, acier inoxydable ou verre (mais il n'est pas adapté à l'application sur des vitres).

Transformation et impression

Compatible avec les équipements Epson, Primera, Memjet et autres systèmes jet d'encre à base eau. Optimisé pour les encres à base de colorant. Des tests sont nécessaires pour les encres pigmentaires. Il peut également être imprimé en transfert thermique et par les technologies conventionnelles. Pour de bons résultats nous recommandons la flexo avec des encres à faible viscosité ; la consommation d'encre peut être importante de part la nature très absorbante du papier.

Conformité et normes

La construction est fabriquée à partir de papiers certifiés FSC® Mix Credit, n°de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2024 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.