

### Frontal

Film blanco fino de poliolefina, orientado en dirección máquina con tratamiento corona y aspecto semibrillante.

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Gramaje básico | 50 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Calibre        | 50 µm               | ISO 534 |

### Adhesivo

Adhesivo transparente acrílico para aplicaciones generales.

### Soporte Siliconado

Un soporte de poliéster transparente que proporciona una suavidad óptima a la capa adhesiva. El soporte rPET23 contiene un 30% de material reciclado postconsumo (PCR). Este liner es 100% reciclable. Visite nuestro sitio web para obtener más información.

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Gramaje básico | 32 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Calibre        | 23 µm               | ISO 534 |

### Laminado

|               |           |         |
|---------------|-----------|---------|
| Calibre Total | 88 µm±10% | ISO 534 |
|---------------|-----------|---------|

### Características

|                                  |                |              |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| Tack Inicial                     | 9 N/25mm       | FTM 9 Glass  |
| Adhesión a 90o                   | 5.5 N/25mm     | FTM 2 St.St. |
| Temperatura Mínima de Aplicación | 5 °C           |              |
| Temperatura de servicio          | -20 °C a 50 °C |              |

### Características del Adhesivo

S7000 presenta un equilibrio de propiedades de release que permite altas velocidades de conversión y de dispensado en sustratos cada vez más delgados. Específicamente diseñado para ofrecer una excelente cobertura uniforme del adhesivo, sin hacer aguas. Así mismo presenta una excelente resistencia al agua, no volviéndose blanco al contacto con la misma. Presenta un sangrado significativamente inferior al estándar del mercado, lo cual reduce las paradas de máquina de los equipamientos de impresión y dispensado.


### Uso y aplicaciones

Las aplicaciones son principalmente en el cuidado personal y del hogar. Debido a su flexibilidad el producto es especialmente adecuado para los envases y botellas semiflexibles. Para obtener alto brillo y claridad las etiquetas pueden ser barnizadas. Aplicación automática: El robusto soporte de plástico permite una aplicación uniforme y sin tirones en líneas de alta velocidad.

## AM932

## Fasson ®

### GLOBAL MDO WHITE RDX S7000-rPET23

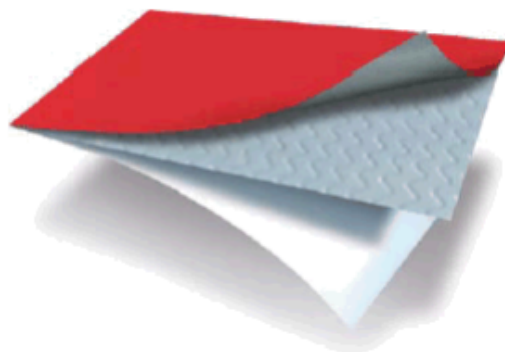

GLOBAL MDO WHITE

S7000

rPET23

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)

### Conversión & impresión

El film tiene orientación en sentido máquina (MDO), que proporciona una excepcional estabilidad dimensional y permite adaptabilidad en el sentido opuesto. La superficie imprimible del frontal se puede imprimir por las técnicas convencionales de impresión incluyendo flexo, serigrafía, offset, tipografía, huecograbado y estampación tanto en frío como en caliente. Se pueden utilizar tintas UVI, de base agua y base solvente. Se recomienda tratamiento corona en línea para un óptimo anclaje de la tinta. El frontal es adecuado para la impresión por Transferencia Térmica. Las tintas, láminas y cintas exactas deben ser especificadas por su proveedor. El material tiene excelentes propiedades de registro, especialmente cuando se utilizan colores diferentes. En circunstancias donde se requiera una gran resistencia al roce se aconseja barnizar las etiquetas impresas.

Como el liner es transparente, el aplicador debe detectar la impresión por sí mismo o deben proporcionarse marcas de registro en el frontal o en el liner. La estabilidad de la prensa es buena con un registro estable y consistente durante la conversión. El rendimiento en plano es bueno, mientras que los troqueles rotativos sólidos y magnéticos requieren un cuidado adicional. (Los portamatrices deben ajustarse al soporte de poliéster). El contenido de PCR da un tono azul claro/gris transparente al soporte. Esto no afecta al rendimiento; éste está a la par con los liners de PET convencionales.

### Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de un año de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

### Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

#### Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2024 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.