

Obermaterial

Ein weißes, mattes, holzfreies, maschinenglattes Papier mit guter Opazität, exzellentem Absorptionsvermögen und hervorragender Tonerhaftung.

Das Obermaterial ist aus FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: CU-COC-807907, Lizenznummer: FSC-C004451).

Flächengewicht	64 g/m ²	ISO 536
Dicke	75 µm	ISO 534

Klebstoff

Ein ablösbarer Spezialklebstoff auf Acrylatbasis.

Träger

Hygroflat 75, ein einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier.

Der Träger ist aus FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: CU-COC-807907, Lizenznummer: FSC-C004451).

Flächengewicht	74 g/m ²	ISO 536
Dicke	73 µm	ISO 534

Laminat

Gesamtdicke	160 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	4.5 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	2.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	-15 °C	
Anwendungstemperatur	-30 °C bis 80 °C	

Klebstoffleistung

Der eigens entwickelte ablösbare Klebstoff zeichnet sich durch eine gute Klebkraft und Adhäsion in Kombination mit einer hervorragenden und sauberen Ablösbarkeit aus. Der Klebstoff bietet eine gute UV-Beständigkeit und eine relativ langfristige Ablösbarkeit. Der Klebstoff wurde speziell für VIP-Produkte entwickelt, z.B. für Laserdrucker und Kopierer.

Anwendung und Einsatzbereich

Das Obermaterial wurde für die Fertigung von DIN A4 Blättern für den Einsatz in Laserdruckern, Kopieren, schwarzweiß und Farb-InkJet-Druckern entwickelt. Die Papierstruktur ermöglicht eine exzellente Tonerverankerung und Druckauflösung. Daher ist es ideal für Etikettenanwendungen, bei denen variable Informationen gedruckt werden, wie Adress-, Hinweis- und Inventuretiketten sowie Etiketten für den Bürobereich und viele weitere Anwendungen.

Das Hygroflat-Abdeckpapier eignet sich besonders für den Einsatz bei kritischen Leporellofalzungen auf Hochgeschwindigkeitscomputerdruckern und bietet eine optimale Planlage und hervorragende Falz-Eigenschaften.


Verarbeitung & Druck

Das Obermaterial ist für den einfachen Prozessdruck mit Flexo und Offset geeignet. Das Material kann mit allen gebräuchlichen Rolle-zu-Bogen Verarbeitungstechniken verarbeitet werden.

AN094

Fasson ®

LCJ PREMIUM FSC LR2N-HF75 FSC

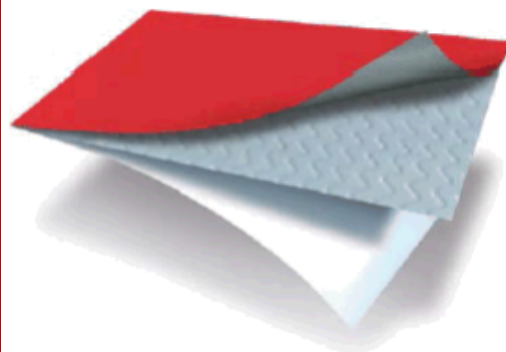

LCJ PREMIUM FSC

LR2N

HF75 FSC



The mark of
responsible forestry

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Konformität und Sonderfreigaben

Der Klebstoff LR2N ist in dieser Ausführung für den Kontakt mit trockenen, feuchten und fettigen Lebensmitteln geeignet, die einem Reduktionsfaktor von 3 oder höher unterliegen. Für detaillierte Informationen über den Status der Lebensmitteleignung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter, um eine Erklärung zum Lebensmittelkontakt (FCS) zu erhalten.

Das Laminat ist mit FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: CU-COC-807907, Lizenznummer: FSC-C004451).

Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2024 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.