

### Obermaterial

Eine dünne, weiße, in Maschinenrichtung orientierte, semiglänzende Polyolefinfolie mit einer druckfreundlichen Beschichtung.

Flächengewicht	50 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	50 µm	ISO 534

### Klebstoff

Ein transparenter, permanent haftender Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis.

### Träger

Ein transparentes Polyesterabdeck mit optimaler Glätte für einen gleichmäßigen Klebstoffauftrag. Das rPET23-Abdeck enthält 30% recycelte Konsumentenabfälle (PCR). Dieses Abdeck ist zu 100% recycelbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

Flächengewicht	32 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	23 µm	ISO 534

### Laminat

Gesamtdicke	89 µm±10%	ISO 534
-------------	-----------	---------

### Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	9 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	5.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	5 °C	
Anwendungstemperatur	-20 °C bis 50 °C	

### Klebstoffleistung

S7000 weist ausgewogene Release-Eigenschaften auf, um die Verarbeitung und Verspandung bei hohen Geschwindigkeiten auf immer dünner werdenden Oberflächen zu ermöglichen. Entwickelt für die Anwendung auf trockenen Oberflächen. Hervorragende Benetzungseigenschaften und gute Beständigkeit gegenüber Wasser, wodurch ein Weißwerden des Klebstoffes verhindert wird. Deutlich geringeres Klebstoffbluten im Vergleich zum Industriestandard, wodurch Ausfallzeiten auf Druckmaschinen und Spandeanlagen verringert werden.

### Anwendung und Einsatzbereich


Entwickelt für halb-anpassungsfähige Etiketten in allen Anwendungsbereichen, von Lebensmitteln bis hin zu Haushalts- und Körperpflegeprodukten und allgemeinen Anwendungen. Aufgrund der Flexibilität des Produkts ist es speziell für halbstarre Flaschen oder andere semi-flexible Behälter geeignet. Ein höherer Glanzgrad kann durch eine zusätzliche Lackierung erreicht werden.

Automatische Verspandung: Das robuste Folienabdeck ermöglicht eine gleichmäßige Anbringung bei hohen Geschwindigkeiten.

## AO377

### Fasson ®

#### GLOBAL MDO TOP WHITE RDX S7000-rPET23

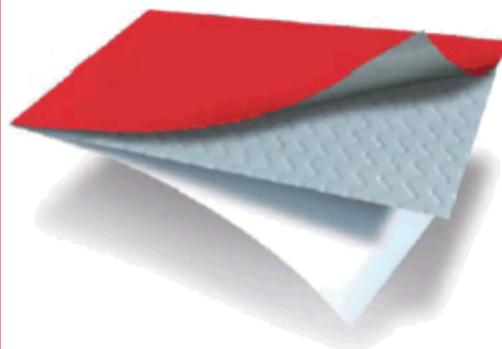

GLOBAL MDO TOP WHITE RDX	
-----------------------------	--

S7000	
-------	---

rPET23	
--------	---

*Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

## Verarbeitung & Druck

Die Folie hat eine Maschinenrichtungsorientierung (MDO), die eine außergewöhnliche Dimensionsstabilität bietet und die Anpassung in Querrichtung ermöglicht. Die oberflächenbeschichtete Folie kann mit konventionellen und digitalen Drucktechniken wie UV-Flexo, UV-Inkjet, Siebdruck, Offsetdruck, Hochdruck, Tiefdruck, Buchdruck und Heiß- oder Kaltfolienverfahren bedruckt werden. Die beschichtete Folie kann mit gebräuchlichen und digitalen Drucktechniken wie UV-Flexo, UV-Inkjet, Sieb-, Offset-, Buch- und Tiefdruck sowie mit Heiß- oder Kaltfolienverfahren bedruckt werden. Der Drucklack wurde für eine optimale Farbhafung mit UV-härtenden Farben, einschließlich migrationsarmer Farben, entwickelt und ist mit LED-Härtungssystemen kompatibel. Das Obermaterial ist für den Thermotransferdruck geeignet. Genaue Farb-, Folien- und Farbbandangaben sollten Sie bei Ihrem Lieferanten erfragen. Von einer Corona-Behandlung in der Druckmaschine wird abgeraten. Das Material hat sehr gute Passereigenschaften, insbesondere beim Durchlaufen einer Vielzahl von Druckstationen. In Fällen, in denen eine hohe Abriebfestigkeit erforderlich ist, wird eine Überlackierung der bedruckten Etiketten empfohlen.

Da das Abdeck transparent ist, muss die Verspandeeinheit entweder den Druck selbst erkennen können oder auf dem Obermaterial oder Träger muss eine Markierung angebracht werden. Gute Verarbeitung in der Druckmaschine mit stabilem und gleichmäßigem Register. Gute Ergebnisse beim Flachbettverfahren, während feste und magnetische Rotationsstanzen besondere Sorgfalt erfordern. (Die Stanzeinheit muss auf das Polyesterabdeck eingestellt werden). Der PCR-Anteil verleiht dem Abdeck eine transparente hellblaue/graue Farbe. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung. Die Leistung liegt auf dem Niveau herkömmlicher PET-Liner.

## Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von ein Jahr nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

## Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

### Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.



©2024 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.