

Frontale

Carta da stampa bianca semilucida, senza legno, patinata in macchina su un lato.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	80 g/m²	ISO 536
Spessore	69 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente a base acrilica per usi generici.

Supporto siliconato

Liner in poliestere trasparente studiato per la trasformazione da rotolo a rotolo e per macchine dispensatrici ad elevata velocità.

Grammatura	32 g/m²	ISO 536
Spessore	23 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	102 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	15 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	8 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-20 °C a 80 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'alta adesività iniziale, un'eccellente adesività finale e buone prestazioni a basse temperature, su una vasta gamma di superfici.

Applicazioni ed utilizzo

Prodotto adatto ad una vasta gamma di applicazioni promozionali e industriali dove venga richiesta l'attrattiva conferita dalla finitura semilucida con stampa multicolore.

Applicazione automatica: il liner in film robusto consente di applicare le etichette ad elevata velocità in modo consistente e senza rotture.

Trasformazione e stampa


Frontale adatto alla stampa di immagini a tinta unita o a mezzatinta nonché testi stampati in tipografia, flexo (UV e base acqua) offset e serigrafia. Idoneo anche alla stampa di lamine a caldo e a freddo, alla verniciatura e alla stampa di dati variabili con trasferimento termico.

Poichè il liner è trasparente, l'applicatore dovrà identificare la stampa stessa o dovranno essere stampati dei riferimenti a registro sul frontale o sul liner. Buona la stabilità e tenuta di registro durante la trasformazione. Buone le prestazioni con macchine piane mentre è necessario prestare attenzione nell'uso di fustelle rotative solide o magnetiche. (Le fustelle devono essere adattate al liner in poliestere).

AP515

Fasson ®

MC PRIMECOAT FSC S2000N-PET23

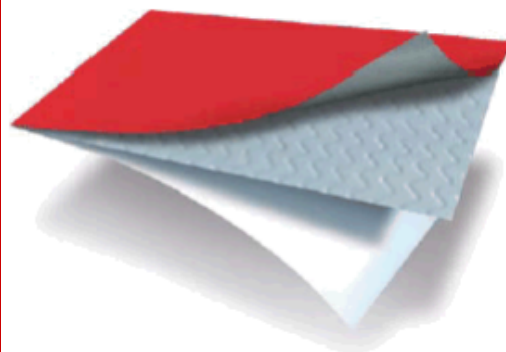

MC PRIMECOAT FSC

S2000N

PET23



Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XIV (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio). L'adesivo può essere usato a diretto contatto con alimenti secchi umidi e grassi con fattore di riduzione di almeno 3 in base alla direttiva Europea EU n. 10/2011.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.