

Лицевой слой

Белая, одностороннего машинного мелования каландрированная бездревесная полуглянцевая бумага.

Лицевой слой изготовлен из FSC® сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: CU-COC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).

Плотность 80 g/m² ISO 536

Толщина 69 µm ISO 534

Адгезив

Съемный клей общего назначения на акриловой основе. Клей прекрасно работает при низких температурах этикетирования.

Подложка

BG40WH FSC белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага. Код переработки материала подложки - 80.

Подложка изготовлена из FSC® сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: CU-COC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).

Плотность 59 g/m² ISO 536

Толщина 53 µm ISO 534

Ламинат

Общая толщина 128 µm±10% ISO 534

Технические показатели

Первоначальная адгезия 4 N/25mm FTM 9 Glass

Уровень адгезии 90° 2 N/25mm FTM 2 St.St.

Минимальная температура -15 °C

этикетирования

Диапазон рабочей -30 °C до 80

температуры °C

Технические показатели адгезива

R5000N прозрачный съемный клей, который имеет хорошую рабочую липкость в сочетании с чистой съемностью с широкого диапазона поверхностей. Клей имеет хорошую стойкость к УФ-излучению и воздействию температур. Показывает хорошие результаты в работе при низких температурах.

Применение и использование


Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях, для обеспечения высококачественной многокрасочной печати с умеренным глянцем. Материал был специально разработан для этикеток газированных напитков, в т.ч. для вин и специальные продукты питания.

Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях для обеспечения высококачественной красочной печати. R5000N удаляется без следа с многих полимерных поверхностей (например, PET, PP, ABS), картона, ДВП, алюминия, нержавеющей стали или стекла (не подходит для этикеток на окна). Использование клея R5000N на определенных видах картона или материалах из переработанного волокна может быть невозможно, поэтому настоятельно рекомендуется предварительное тестирование.

AR695

Fasson ®

MC PRIMECOAT FSC
R5000N-BG40WH FSC

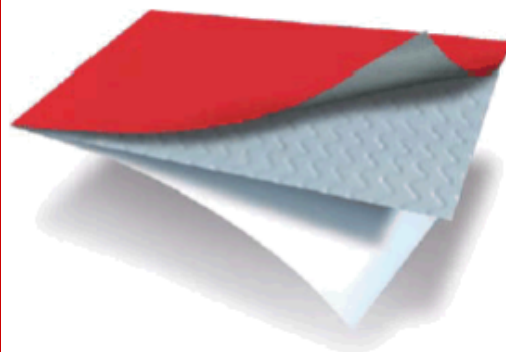

MC PRIMECOAT FSC

R5000N

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Это автоматически созданное техническое описание материала. Все приведенные данные принимаются как типичные значения. Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации. Если у Вас имеются предложения или замечания по содержанию данного технического описания пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте: datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста высокой, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка и печать переменной информации ТТ принтерами, при условии предварительного подбора настроек печати и расходных материалов для каждой конкретной партии материала. Точные наименования печатных лаков, клеев и красок, их серий, а также фольги для тиснения и ТТ риббонов должны быть уточнены у Ваших поставщиков данного вида материалов. В процессе переработки и хранения материала не рекомендуется нагревание материала выше 80°C.

Соответствие и Подтверждения

Клей R5000N полностью соответствует европейским нормам и требованиям к контакту с пищевыми продуктами 1935/2004/EC, а также Немецкому Стандарту (German Recommendation) (BfR) XIV и стандарту FDA FDA § 175.105. Клей также соответствует требованиям, предъявляемым Европейским Союзом от 10/2011/EU. Таким образом, в рамках указанных допусков, в соответствии с регламентами европейских норм и требований по контакту с пищевыми продуктами, клей R5000N может иметь прямой контакт с сухими, влажными и жирными продуктами питания, которые имеют фактор жирности (reduction factor) не менее 2, в соответствии с постановлением европейской Регламентирующей Комиссии (Commission Regulation) (EU) № 10/2011, с растительным маслом как симулятор теста на миграцию в жирных продуктах питания.

Ламинат изготовлен с использованием FSC® сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: CU-COC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).

Срок хранения

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении два года с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20-25°C; относительная влажность 40-50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Гарантия

Все заявления, техническая информация и рекомендации относительно продукции Avery Dennison, представленные в данной брошюре, основаны на испытаниях, которые считаются надежными, при этом такие заявления, техническая информация и рекомендации не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция Avery Dennison продается на том основании, что покупатель независимо определил ее пригодность для своих целей. Вся продукция Avery Dennison продается в соответствии с общими условиями продажи, предусмотренными компанией Avery Dennison и представленными на вебстранице <http://terms.europe.averydennison.com>



©2022 Avery Dennison Corporation, 2016 г. Все права защищены. Avery Dennison и все прочие бренды Avery Dennison, настоящая публикация, ее содержание, названия продуктов и коды принадлежат Avery Dennison Corporation. Все остальные бренды и названия продуктов являются товарными знаками их соответствующих владельцев. Настоящая публикация не может быть использована, скопирована или воспроизведена полностью или частично для каких-либо целей, отличных от маркетинговых целей Avery Dennison.