

Frontal

Acetate Satin Cloth es una tela satinada de acetato con alta opacidad y acabado brillo.

Gramaje básico	125 g/m ²	ISO 536
Calibre	160 µm	ISO 534

Adhesivo

Adhesivo permanente acrílico para aplicaciones generales.

Soporte Siliconado

Papel glassine BG50 blanco supercalandrado.

El soporte siliconado está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	79 g/m ²	ISO 536
Calibre	69 µm	ISO 534

Laminado

Calibre Total	252 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	15 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	5 °C	
Temperatura de servicio	-20 °C a 80 °C	

Características del Adhesivo

S692N es un adhesivo transparente permanente con excelente resistencia a los UV y resistencia a la intemperie, junto con un buen rendimiento y adherencia, incluso en sustratos apolares.

Uso y aplicaciones

El producto Acetate Satin Cloth se utiliza principalmente en etiquetas atractivas de calidad como distintivos para conferencias, etiquetas promocionales, etc.

Conversión & impresión

Acetate Satin Cloth tiene muy buenas características de impresión por tipografía, flexo y offset. Aplicar sólo una capa fina de tinta. Para tipografía usar la presión mínima posible. Para impresión por serigrafía se recomienda una malla de pantalla fina.

Cumplimiento y Aprobaciones

El adhesivo cumple con las directivas europeas sobre alimentación 1935/2004/EC y 10/2011/EC, FDA 172.105 y las recomendaciones alemanas XIV según lo publicado por la BfR. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) es el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos.


Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

AR708

Fasson ®

ACETATE SATINCLOTH WHITE S692N-BG50WH FSC

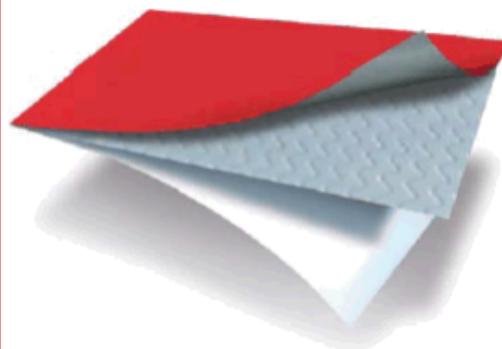

ACETATE SATINCLOTH WHITE	
-----------------------------	--

S692N	
-------	---

BG50WH FSC	
------------	---



The mark of
responsible forestry

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2022 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.