

Frontale

Film in polipropilene bianco biorientato con topcoating ricettivo alla stampa.

Grammatura	53 g/m ²	ISO 536
Spessore	53 µm	ISO 534

Adesivo

Un adesivo hotmelt base gomma per uso in ambito durevole, caratterizzato da elevato tack iniziale ed adesione finale con una grammatura di adesivo estremamente elevata.

Supporto siliconato

BG45 with FSC, carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	72 g/m ²	ISO 536
Spessore	63 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	172 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	45 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	25 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	0 °C	
Temperatura di esercizio	-20 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

TS8000 utilizza una formulazione aggressiva sviluppata per l'etichettatura di gomma con superfici irregolari e curve. Resiste alle sostanze chimiche tipiche utilizzate dai produttori di pneumatici, come agenti distaccanti o componenti che migrano dalla gomma.

Applicazioni ed utilizzo

L'applicazione principale di questo materiale è per la produzione di etichette di pneumatici per punti vendita che devono aderire in modo permanente ai pneumatici invernali. Questo materiale non ha alcun effetto negativo sulle proprietà e sulle prestazioni dei pneumatici etichettati. Inoltre viene utilizzato anche in altre applicazioni in cui è necessario un adesivo altamente aggressivo per etichettare superfici ruvide.

Fare particolare attenzione in applicazione alle zone senza adesivo.


Trasformazione e stampa

Il topcoating a base acrilica modificata consente la stampabilità con tutte le tecnologie convenzionali incluse la flessografia, serigrafia, offset, tipografia, rotocalco e la stampa della lamina oro a caldo e a freddo. Si possono usare inchiostri UV, a base acqua e a base solvente. Il topcoating è studiato per consentire un ancoraggio ottimale degli inchiostri.

AS728

Fasson ®

PP TYRE 55 TOP WHITE TS8000 SGP-45WH IMP FSC

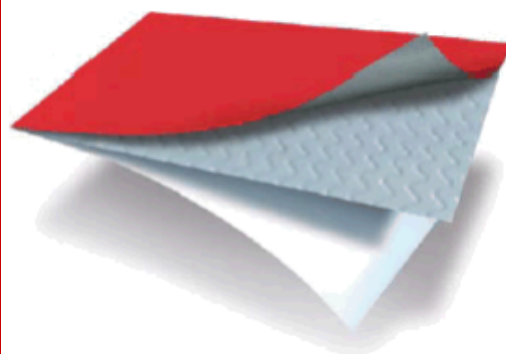

PP TYRE 55 TOP WHITE

TS8000

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

L'alta grammatura di adesivo non consente un'elevata velocità di stampa. La pressione in fase di fustellatura e la tensione di riavvolgimento stampa/ispezione devono essere tenute sotto attento controllo per evitare fuoriuscite di adesivo. L'erogazione automatica non è consigliata, ma se necessario, si può adattare il prodotto per tale applicazione. Nota: questo prodotto contiene un adesivo molto aggressivo. Se il prodotto è privo di SGP (Special Gum Pattern), può verificarsi una fuoriuscita di adesivo sui lati delle bobine convertite. Per ridurre al minimo questo rischio, si consiglia vivamente di ordinare questo materiale con una zona priva di adesivo su ciascun lato delle bobine (con SGP / gumpattern). Si prega di contattare il proprio rappresentante di vendita per ulteriori dettagli.

La particolare natura del prodotto può avere un'influenza sulla velocità di trasformazione.

Conformità e Approvazioni

L'adesivo TS8000 ha ottenuto la certificazione "two star" per il contenuto biobased (prodotti a base biologica), secondo quanto specificato dallo standard EN 16640. Questo significa che l'adesivo TS8000, ha un contenuto di Carbonio certificato Biobased per almeno il 40%. (TÜV AUSTRIA - Licenza numero: S0259)



*La certificazione "OK biobased" è applicabile al solo adesivo TS8000

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro un anno dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2025 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.