

Frontale

Carta da stampa bianca, senza legno, patinata cast su un lato, con finitura a specchio e con uno speciale top coating per un eccellente trasferimento ed ancoraggio degli inchiostri Electroink usati nei processi Indigo.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	80 g/m ²	ISO 536
Spessore	78 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente a base acrilica per uso generali.

Supporto siliconato

Poliestere trasparente che consente di ottenere una lisciatura ottimale dello strato adesivo.

Grammatura	42 g/m ²	ISO 536
Spessore	30 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	126 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	17 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	10 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	0 °C	
Temperatura di esercizio	-20 °C a 80 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'alta adesività iniziale, un'eccellente adesività finale e buone prestazioni a basse temperature, su una vasta gamma di superfici.

Applicazioni ed utilizzo

Il prodotto è adatto per diverse applicazioni dove sono richiesti i vantaggi della stampa digitale: tirature limitate, modifiche all'ultimo minuto, formati personalizzati e cambi veloci di colore della grafica.

Per una dispensazione ottimale si raccomanda una tensione relativamente alta del liner ed una lama di dispensazione affilata.

Trasformazione e stampa


Il topcoating garantisce un completo trasferimento degli inchiostri Electroink in un unico passaggio nelle stampanti HP Indigo. Offre inoltre un eccellente ancoraggio degli inchiostri e resistenza delle immagini stampate. E' da valutare la qualità della stampa con le convenzionali tecnologie di stampa e la combinazione con vernici. Eccellenti caratteristiche di stampa con macchine rotative o piane. Si raccomanda di proteggere la stampa con vernice o plastifica.

Buona la stabilità in macchina data da una consistente tenuta di registro durante la trasformazione. Buona anche la trasformazione in piano mentre è necessaria prestare più attenzione per la trasformazione con fustelle rotative. (Le spalle della fustella devono essere adattate al liner in poliestere).

AS825

Fasson ®

DIG IND HGW PREM TOP FSC S2000N-PET30

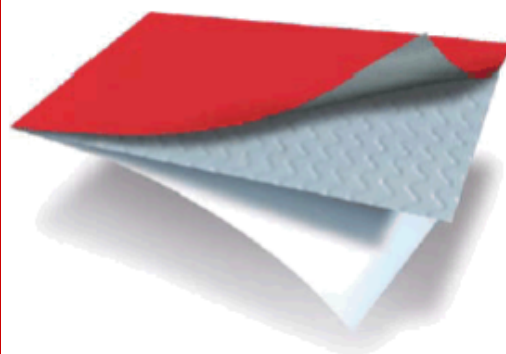

DIG IND HGW PREM TOP
FSC

S2000N

PET30



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XIV (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) per il contatto diretto con alimenti asciutti. non grassi.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2020 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.