

### Frontal

Papel imprimible estucado top metalizado plata brillante con un tratamiento top específico para una excelente transferencia y anclaje de la tinta especial que se utiliza en los procesos de impresión Indigo. El frontal

El material frontal está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	83 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Calibre	72 µm	ISO 534

### Adhesivo

Adhesivo de base caucho, permanente, de uso general, especialmente diseñado para la industria del vino.

### Soporte Siliconado

BG45 blanco FSC es un papel glassine supercalandrado.

El soporte siliconado está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	70 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Calibre	61 µm	ISO 534

### Laminado

Calibre Total	150 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

### Características

Tack Inicial	23 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	12 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	5 °C	
Temperatura de servicio	-30 °C a 70 °C	

### Características del Adhesivo

El adhesivo presenta excelente agarre y adhesión sobre una amplia variedad de sustratos, incluyendo sustratos apolares y sustratos ligeramente rugosos.

### Uso y aplicaciones

El producto se utiliza en diferentes aplicaciones de etiquetado donde se requieran las ventajas de la impresión digital: tiradas cortas, cambios de última hora, diseños personalizados y la drástica reducción de los tiempos de cambios entre modelos.


### Conversión & impresión

El tratamiento Top asegura una total transferencia de la tinta en una sola pasada en las impresoras HP Indigo y máquinas afines. El frontal así mismo ofrece un excelente anclaje de la tinta y una mejorada resistencia al borrado de las imágenes impresas con la tinta especial de Indigo ( Electroink). La calidad de impresión en procesos convencionales y su combinación con lacas debe ser evaluada. Excelente conversión tanto en rotativa como en plano. Se recomienda barnizar o sobrelaminar el producto para proteger la impresión. Aprobado por HP Indigo para su uso en impresoras HP Indigo.

## AT725

## Fasson ®

**DIG IND MP PL TP SIL FSC  
S2047N-BG45WH FSC**

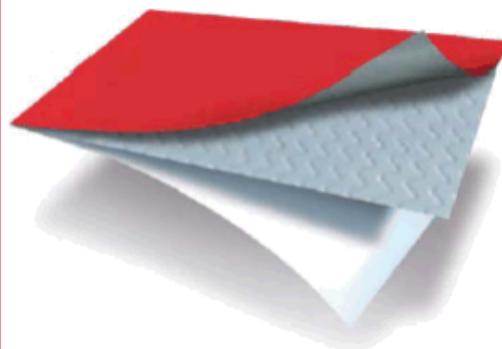

DIG IND MP PL TP SIL FSC

S2047N

BG45WH FSC



The mark of  
responsible forestry

*Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

### Cumplimiento y Aprobaciones

El adhesivo cumple las directivas europeas y la legislación alimentaria, la FDA 175.105 y las recomendaciones alemanas XIV publicadas por BfR. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos. El adhesivo se puede utilizar en contacto directo con alimentos secos y húmedos, no grasos.

El laminado está hecho con papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

### Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

### Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

#### Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.