

Frontal

Film de polipropileno blanco orientado biaxialmente con un tratamiento específico para una excelente transferencia y anclaje de la tinta especial que se utiliza en los procesos de impresión Indigo, permitiendo una amplia gama de diseños y posibilidades sobre envases y botellas rígidos.

Gramaje básico	45 g/m ²	ISO 536
Calibre	50 µm	ISO 534

Adhesivo

Adhesivo transparente acrílico para aplicaciones generales.

Soporte Siliconado

Papel glassine BG40 blanco supercalandrado.

El soporte siliconado está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	59 g/m ²	ISO 536
Calibre	52 µm	ISO 534

Laminado

Calibre Total	119 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	9 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	5.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	5 °C	
Temperatura de servicio	-40 °C a 80 °C	

Características del Adhesivo

S7000 presenta un equilibrio de propiedades de release que permite altas velocidades de conversión y de dispensado en sustratos cada vez más delgados. Específicamente diseñado para ofrecer una excelente cobertura uniforme del adhesivo, sin hacer aguas. Así mismo presenta una excelente resistencia al agua, no volviéndose blanco al contacto con la misma. Presenta un sangrado significativamente inferior al estándar del mercado, lo cual reduce las paradas de máquina de los equipamientos de impresión y dispensado.

Uso y aplicaciones

El producto se utiliza en variedad de aplicaciones de etiquetado, donde se requieran las ventajas de la impresión digital: tiradas cortas, cambios de última hora, diseños personalizados y drástica reducción de los tiempos de cambios entre modelos.


Conversión & impresión

El tratamiento Top asegura una total transferencia de la tinta en una sola pasada en las impresoras HP Indigo y máquinas afines. El frontal así mismo ofrece un excelente anclaje de la tinta y una mejorada resistencia al borrado de las imágenes impresas con la tinta especial de Indigo (Electroink). Se debe tener cuidado con el uso del calor para el secado UVI. Aprobado por HP Indigo para su uso en impresoras HP Indigo. Se recomienda barnizar o sobrelaminar el producto para proteger la impresión.

AV595

Fasson®

DIG INDI PP50 TOP WHITE S7000-BG40WH FSC

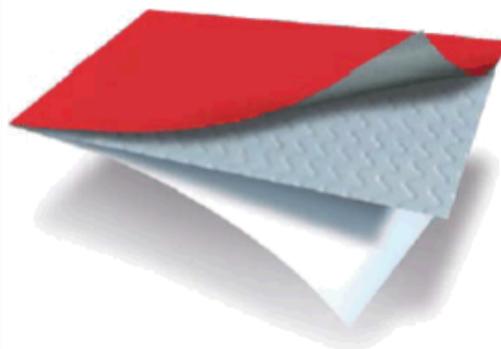

DIG INDI PP50 TOP WHITE

S7000

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Cumplimiento y Aprobaciones

S7000 cumple con la normativa alimentaria europea 1935/2004/CE, con la recomendación alemana (BfR) XIV y con FDA S 175.105. También cumple con las exigencias de los valores límite establecidos en la 10/2011/EU. De acuerdo con los requerimientos sobre contacto alimentario de la EU, el adhesivo S7000 es apto para el contacto directo con alimentos secos, húmedos y grasos que tienen un factor de reducción de al menos 4 de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (EU) n ° 10/2011. Esto se basa en los resultados de la migración de las pruebas en aceite de oliva como simulante. Además, las costuras (bordes) del material de la etiqueta pueden entrar en contacto de forma segura con todo tipo de productos alimenticios.

Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de un año de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.