

Frontal

Film de polietileno blanco con un tratamiento top receptivo a la impresión.

Gramaje básico	92 g/m ²	ISO 536
Calibre	93 µm	ISO 534

Adhesivo

S477 es la nueva generación de adhesivo transparente de emulsión para las aplicaciones de latas de aceite.

Soporte Siliconado

Papel glassine BG40 blanco supercalandrado.

El soporte siliconado está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	59 g/m ²	ISO 536
Calibre	53 µm	ISO 534

Laminado

Calibre Total	166 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	16 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	10 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	0 °C	
Temperatura de servicio	-20 °C a 80 °C	

Características del Adhesivo

S477 es un adhesivo transparente permanente que tiene como característica un excelente tack inicial, adhesión final y cobertura uniforme, incluso sobre superficies apolares como PEHD. Resistencia mejorada a la temperatura, el gua y los solventes y productos químicos.

Uso y aplicaciones

Las aplicaciones son principalmente en el cuidado personal y del hogar, así como en productos industriales. Debido a su flexibilidad el producto es especialmente adecuado para botellas y envases flexibles. Se trata de un film robusto, lo que permite el dispensado fiable de etiquetas grandes y de formas complejas.

El adhesivo se ha desarrollado para el etiquetado de latas de aceite para interior. Para el etiquetado de latas de aceite para exterior se recomienda encarecidamente realizar pruebas.


Conversión & impresión

El tratamiento top acrílico modificado se puede imprimir por las tecnologías convencionales de impresión incluyendo flexo, serigrafía, offset, tipografía, huecograbado y estampado en frío y en caliente. Se pueden utilizar tintas UVI, de base agua y solvente. El tratamiento top está diseñado para una óptima adhesión de la tinta. No se recomienda aplicar tratamiento corona en línea. El frontal es adecuado para la impresión por transferencia térmica. Las tintas, láminas y cintas exactas deben ser especificadas por su proveedor.

BB697

Fasson ®

PE100 TOP WHITE S477-BG40WH IMP FSC

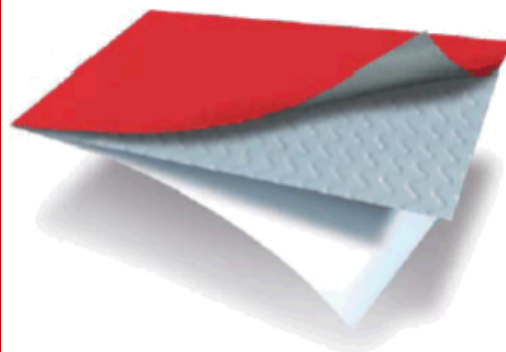

PE100 TOP WHITE

S477

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2021 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.