BE195

Fasson ®

MC BOARD 1S-180 FSC

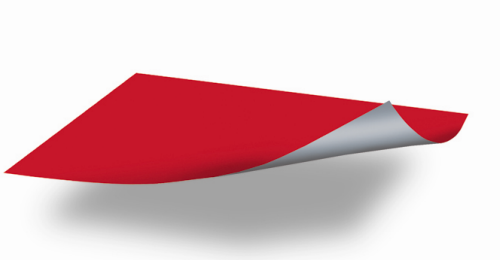

MC BOARD 1S-180 FSC

Frontale

Cartoncino bianco, patinato in macchina da un lato, molto compatto (GC1) semilucido e bianco sul retro.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	180 g/m²	ISO 536
Spessore	255 µm	ISO 534
Bending moment Taber 15° CD	2.6 mNm	ISO 2493
Bending moment Taber 15° MD	5.2 mNm	ISO 2493
Bending resistance L&W 15° CD	53 mN	ISO 2493
Bending resistance L&W 15° MD	108 mN	ISO 2493
Grado di bianco CIE D65/10°; retro	120	ISO 11475
Grado di bianco CIE D65/10°; Frontale	122	ISO 11475
Grado di lucido 75°	40 %	ISO 8254-1
Brillantezza C/2° ISO - Retro	90 %	ISO 2470
Brillantezza C/2° ISO - Frontale	92 %	ISO 2470
Surface smoothness; PPS 10; Top	1.0 µm	ISO 8791-4
Surface smoothness; PPS 10; Reverse	5.5 µm	ISO 8791-4
Scott Bond	145 J/m²	TAPPI 569

Applicazioni ed utilizzo

Questo cartoncino è adatto per cartellini abbigliamento e per attrezzature varie, biglietti eventi, etichette gancio per porte, cartellini postali. Può essere trasformato in cartoncini piegati per applicazioni negli imballi e nei punti vendita.

Trasformazione e stampa

Questo prodotto è adatto alla stampa in tipografia, flexo (UV e base acqua) offset e serigrafia. Idoneo anche alla stampa a trasferimento termico di dati variabili. Le tecniche di finitura includono stampa a rilievo, plastificazioni e lamine, verniciatura, fustellatura, piegatura, zigrinatura e taglio.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro un anno dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

FSC
www.fsc.org
FSC® C004451
The mark of responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effetivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia
Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.