

Лицевой слой

Прозрачная матовая пленка из полиэтилена низкой плотности (высокого давления, LDPE - код переработки 04), с поверхностным ТОП-покрытием, обеспечивающим высококачественную печать.

Плотность	79 g/m ²	ISO 536
Толщина	84 µm	ISO 534

Адгезив

Прозрачный, акриловый клей на основе эмульсии, постоянной липкости, общего назначения.

Подложка

BG40WH FSC белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага. Код переработки материала подложки - 80.

Подложка изготовлена из FSC® сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: CU-COC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).

Плотность	59 g/m ²	ISO 536
Толщина	53 µm	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	148 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Технические показатели

Первоначальная адгезия	10 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°	6 N/25mm	FTM 2 St.St.
Минимальная температура этикетирования	5 °C	
Диапазон рабочей температуры	-20 °C до 80 °C	

Технические показатели адгезива

Клей S692N имеет высокую прозрачность, хорошую стойкость к агрессивному УФ-излучению и влаге даже при использовании на неполярных поверхностях, таких как полиэтиленовые бутылки и пленочные упаковки. После этикетирования следует выдержать в течение 24 часов для достижения максимальной адгезии.


Применение и использование

Материал ориентирован на рынок товаров личной гигиены и домашней химии. Благодаря высокой гибкости, эластичности материал подходит для маркировки гибких сжимаемых бутылей и гибких контейнеров иных форм.

BE635

Fasson ®

PE85 MATT TOP CLEAR
S692N-BG40WH FSC

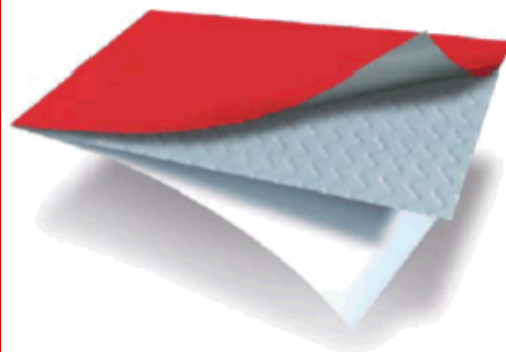

PE85 MATT TOP CLEAR

S692N

BG40WH FSC



The mark of
responsible forestry

Это автоматически созданное техническое описание материала. Все приведенные данные принимаются как типичные значения. Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации. Если у Вас имеются предложения или замечания по содержанию данного технического описания пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте: datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Печать и отделка

Акриловое модифицированное топ-покрытие рекомендовано для печати традиционными техниками, включая флексографическую, офсетную, трафаретную, высокую и глубокую способы печати, а также холодное тиснения фольгой. Могут применяться печатные краски УФ отверждения, водоосновные и краски на основе органических растворителей. Топ-покрытие разработано с учетом обеспечения оптимальной адгезии печатных красок. Применение технологии тиснения фольгой (в т.ч. холодное) для данного материала, нужно выбирать с особой осторожностью, т.к. в большинстве случаев достичь требуемого результата крайне сложно в силу развитости поверхности материала, что может приводить к нестабильным результатам. Применение обработки материала коронированным разрядом не рекомендовано. Материал может быть запечатан универсальным ТТ способом печати при обязательном тестовом выборе настроек печати и риббонов, которые могут отличаться от партии к партии материала. Точные серии печатных красок, фольги тиснения или риббонов должны запрашиваться у ответственных поставщиков данного вида материалов.

Соответствие и Подтверждения

Клей S692N полностью соответствует европейским нормам и требованиям к контакту с пищевыми продуктами 1935/2004/EC, а также Немецкому Стандарту (German Recommendation) (BfR) XIV и стандарту FDA FDA § 175.105. Клей также соответствует требованиям, предъявляемым Европейским Союзом от 10/2011/EU. Таким образом, в рамках указанных допусков, в соответствии с регламентами европейских норм и требований по контакту с пищевыми продуктами, клей S692N может иметь прямой контакт с сухими, влажными и жирными продуктами питания, которые имеют фактор жирности (reduction factor) не менее 2, в соответствии с постановлением европейской Регламентирующей Комиссии (Commission Regulation) (EU) № 10/2011.

Срок хранения

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении два года с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20-25°C; относительная влажность 40-50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Гарантия

Все заявления, техническая информация и рекомендации относительно продукции Avery Dennison, представленные в данной брошюре, основаны на испытаниях, которые считаются надежными, при этом такие заявления, техническая информация и рекомендации не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция Avery Dennison продается на том основании, что покупатель независимо определил ее пригодность для своих целей. Вся продукция Avery Dennison продается в соответствии с общими условиями продажи, предусмотренными компанией Avery Dennison и представленными на вебстранице <http://terms.europe.averydennison.com>



©2024 Avery Dennison Corporation, 2016 г. Все права защищены. Avery Dennison и все прочие бренды Avery Dennison, настоящая публикация, ее содержание, названия продуктов и коды принадлежат Avery Dennison Corporation. Все остальные бренды и названия продуктов являются товарными знаками их соответствующих владельцев. Настоящая публикация не может быть использована, скопирована или воспроизведена полностью или частично для каких-либо целей, отличных от маркетинговых целей Avery Dennison.