

Obermaterial

Eine transparente, bi-axial orientierte Polypropylenfolie mit einer druckfreundlichen Beschichtung.

Flächengewicht	45 g/m ²	ISO 536
Dicke	49 µm	ISO 534

Klebstoff

Ein permanent haftender wasserbasierender Spezialklebstoff auf Acrylatbasis für die pharmazeutische Industrie.

Träger

BG45 white, ein satiniertes Glassinepapier.

Flächengewicht	71 g/m ²	ISO 536
Dicke	61 µm	ISO 534
Transparenz	50 %	DIN 53147

Laminat

Gesamtdicke	136 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	8 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	7 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	10 °C	
Anwendungstemperatur	-50 °C bis 121 °C	

Klebstoffleistung

Dieser Klebstoff wurde speziell für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie entwickelt und bietet ein ausgewogenes Klebeverhalten auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich niederenergetischen Oberflächen (Kunststoffe), kombiniert mit hervorragenden Mandrel-Eigenschaften. Der Klebstoff ist geeignet für Autoklaven-, Gamma- und ETO-Sterilisation. Um die besten Verarbeitungsergebnisse zu erzielen, wenden Sie sich bitte an Ihren Stanzwerkzeuglieferanten.

Anwendung und Einsatzbereich


Anwendungen finden sich vor allem in Marktsegmenten, in denen biegesteife Behälter, wie beispielsweise Glas oder PET, eingesetzt werden. Aufgrund der Steifigkeit der Folie ist Vorsicht geboten bei der Verklebung auf unregelmäßigen Oberflächen und wenn ein sehr hohes Maß an Quetschbarkeit gewünscht wird.

Typische **Anwendungen** sind vorgefüllte Spritzen, Fläschchen, Ampullen aus Glas, COP, COC, PP. In Kombination mit dem richtigen Obermaterial und Abdeck eignet sich der Klebstoff für Hochgeschwindigkeits-Verspendeanlagen und für ein klares **Erscheinungsbild** (No-Label-Look).

BF237

Fasson ®

PP LIGHT TOP CLEAR S717P-BG45WH

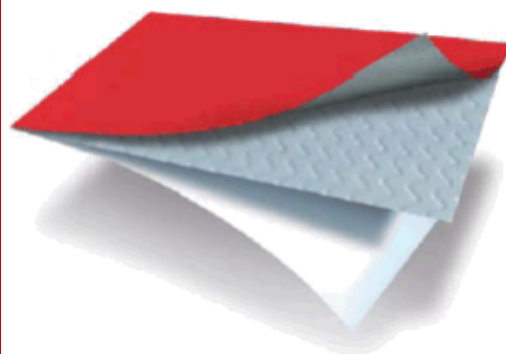

PP LIGHT TOP CLEAR

S717P

BG45WH

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Verarbeitung & Druck

Die beschichtete Folie kann mit gebräuchlichen und digitalen Drucktechniken wie UV-Flexo, UV-Inkjet, Sieb-, Offset-, Buch- und Tiefdruck sowie mit Heiß- oder Kaltfolienverfahren bedruckt werden. Der Drucklack wurde für eine optimale Farbhafung mit UV-härtenden Farben, einschließlich migrationsarmer Farben, entwickelt und ist mit LED-Härtungssystemen kompatibel. Das Obermaterial ist für den Thermotransferdruck geeignet. Genaue Farb-, Folien- und Farbbandangaben sollten Sie bei Ihrem Lieferanten erfragen. Von einer Corona-Behandlung in der Druckmaschine wird abgeraten. Das Material hat sehr gute Passereigenschaften, insbesondere beim Durchlaufen einer Vielzahl von Druckstationen.

Konformität und Sonderfreigaben

Die jüngsten Ergebnisse der Zytotoxizitätstests für S717P ergaben, dass kein relevanter Genotoxizitätseffekt beobachtet wurde; damit wurde der erforderliche ISO 10993-5 Status erreicht.

Für S717P wurde ein Drug Master File (DMF) bei der FDA eingereicht. Ein Genehmigungsschreiben kann auf Anfrage ausgestellt werden.

Dieser Klebstoff wird durch das Avery Dennison Pharma Change Management-Programm abgedeckt. Bitte wenden Sie sich an unseren technischen Vertreter, um weitere Informationen zu unseren Konformitätserklärungen und zusätzlichen Dienstleistungen zu erhalten.

Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2025 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.