

Frontale

Carta da stampa bianca, senza legno, patinata cast con finitura a specchio.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	80 g/m ²	ISO 536
Spessore	78 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo rimovibile a base gomma per scopi generici.

Supporto siliconato

BG40 brown, carta glassine supercalandrata color paglierino.

Grammatura	54 g/m ²	ISO 536
Spessore	47 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	145 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	2.5 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	1.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	-20 °C	
Temperatura di esercizio	-40 °C a 80 °C	

Prestazioni dell'adesivo

Adesivo adatto per applicazioni generiche su una vasta gamma di superfici caratterizzato da una buona adesività iniziale e finale in combinazione con una rimovibilità eccellente. Questo adesivo offre inoltre un'ottima performance a basse temperature. Nota: L'applicazione su superfici porose come carta o cartoni o l'esposizione prolungata alla luce UV possono influenzare negativamente la rimovibilità. Gli adesivi rimovibili per loro natura hanno una bassa coesione e, nel tempo, possono avere un impatto negativo sull'estetica del materiale osservabile sulle bobine in giacenza. Raccomandiamo di stoccare il materiale con mandrino interno in posizione verticale e per un periodo no superiore ai 6 mesi dalla consegna.

Applicazioni ed utilizzo

Ampia gamma di etichette e stickers che richiedano stampe di qualità multicolore e brillanti e con un elevato grado di lucido. Il prodotto non è raccomandato per l'etichettatura di oggetti cilindrici, curvi, irregolari e di piccolo diametro.

R100 si rimuove senza lasciare residui da una vasta gamma di superfici, da quelle polimeriche (PET, PP, ABS, PS), alle cartoline, all'alluminio, all'acciaio e vetro (non adatto per applicazione su finestre).


Trasformazione e stampa

Carta patinata cast particolarmente idonea ad ottenere i migliori risultati di stampa con tecnologia tipografica e offset anche di testi con caratteri piccoli. A causa della natura molto chiusa di questa carta, si raccomanda di valutare accuratamente la scelta degli inchiostri da utilizzare.

AA042

Fasson ®

HGW PREMIUM FSC R100-BG40BR IMP

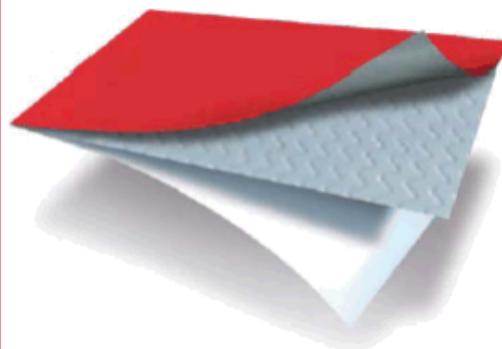

HGW PREMIUM FSC

R100

BG40BR



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee relative al contatto con alimenti, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) e può essere usato a contatto diretto con alimenti asciutti, umidi, non grassi.

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.