

### Frontale

Film in polipropilene trasparente, pretrattato corona, con una finitura vellutata al tatto.

|            |                     |         |
|------------|---------------------|---------|
| Grammatura | 57 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Spessore   | 65 µm               | ISO 534 |

### Adesivo

Adesivo permanente a base acrilica per applicazioni generiche.

### Supporto siliconato

Carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

|            |                     |         |
|------------|---------------------|---------|
| Grammatura | 59 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Spessore   | 53 µm               | ISO 534 |

### Laminato

|                 |            |         |
|-----------------|------------|---------|
| Spessore totale | 137 µm±10% | ISO 534 |
|-----------------|------------|---------|

### Prestazioni

|                                    |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| Adesività iniziale                 | 10 N/25mm      | FTM 9 Glass  |
| Adesività finale 90°               | 6 N/25mm       | FTM 2 St.St. |
| Temperatura minima di applicazione | 5 °C           |              |
| Temperatura di esercizio           | -20 °C a 80 °C |              |

### Prestazioni dell'adesivo

S692N è un adesivo permanente trasparente con eccellente resistenza agli UV e agli agenti atmosferici. Buona la performance adesiva anche su superfici apolari.

### Applicazioni ed utilizzo

Tra le applicazioni tipiche rientrano l'etichettatura di prodotti come cosmetici, articoli da toeletta, articoli di lusso e applicazioni promozionali.

### Trasformazione e stampa

Può essere stampato con tutti i processi di stampa convenzionali. Prima della stampa è necessario eseguire il trattamento corona.

### Conformità e Approvazioni

S692N è conforme alla direttiva europea sugli alimenti n. 1935/2004/EC, alle raccomandazioni tedesche (BfR) n. XIV e FDA 175.105. E' inoltre conforme ai limiti di cessione della direttiva 10/2011/EU. Rispondente ai requisiti stabiliti dalle principali normative europee in termini di alimenti, l'adesivo S692N può essere utilizzato a diretto contatto con alimenti secchi, umidi e grassi il cui fattore di riduzione sia di almeno 2, come stabilito dalla normativa della commissione Europea n. 10/2011/EU.


### Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

## AB289

## Fasson ®

### PP SOFT TOUCH S692N-BG40WH FSC

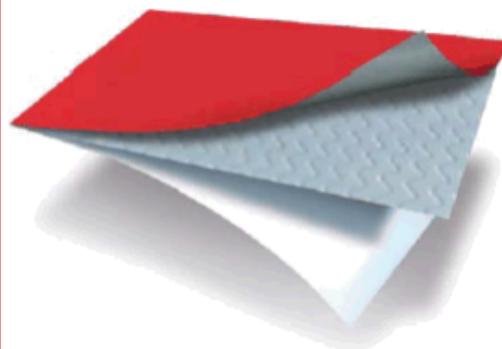

PP SOFT TOUCH

S692N

BG40WH FSC



The mark of  
responsible forestry

*Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

## Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

### Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.