

Obermaterial

Ein weißes, ungestrichenes, mattes Papier aus 100% Baumwolle mit einer unverwechselbaren 'samartigen' Oberfläche. Es ist nassfest und hat eine pilzhemmende Behandlung.

Flächengewicht	115 g/m ²	ISO 536
Dicke	217 µm	ISO 534

Klebstoff

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis.

Träger

BG45 white, ein satiniertes Glassinepapier.

Flächengewicht	71 g/m ²	ISO 536
Dicke	61 µm	ISO 534
Transparenz	50 %	DIN 53147

Laminat

Gesamtdicke	299 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	20 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	7 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	5 °C	
Anwendungstemperatur	-20 °C bis 80 °C	

Klebstoffleistung

Der Klebstoff bietet eine hohe Anfangshaftung, eine exzellente Klebkraft und eine gute Leistung bei niedrigen Temperaturen auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen. Speziell für die Weinetikettierung entwickelt, ermöglicht er eine einfache Verarbeitung auch bei komplizierten Etikettenformen.

Anwendung und Einsatzbereich

Dieses Material wurde für die Weinflaschen-Etikettierung entwickelt, es eignet sich für die Erstetikettierung von hochwertigen und luxuriösen Produkten, wie zum Beispiel Spirituosen und Delikatessen. Aufgrund der hohen Steifigkeit wird es nicht für die Etikettierung von kleinen Durchmessern (z.B. Halsetiketten oder Miniflaschen) oder kompliziert gebogenen Flaschen empfohlen. Es ist wichtig, während des Etikettiervorgangs einen ausreichenden Druck auszuüben, um eine gute Haftung auf dem Untergrund zu gewährleisten. Beim Hinzufügen von Veredelungen/Verzierungen sollte man vorsichtig sein, da dies die Haftung beeinträchtigt. Darüber hinaus sollten die Flaschen vor dem Anbringen des Etiketts gewaschen und getrocknet werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, einen Verspendetest durchzuführen, um zu überprüfen, ob der Anpressdruck ausreichend ist, insbesondere bei komplexeren Etikettenformen.


Verarbeitung & Druck

Bedruckbar mit Offset, Siebdruck und Heißfolienprägung. Aufgrund der hohen Steifigkeit des Papiers wird eine Innenaufwicklung nicht empfohlen.

AD871

Fasson ®

COTTON WHITE S2030 INC-BG45WH

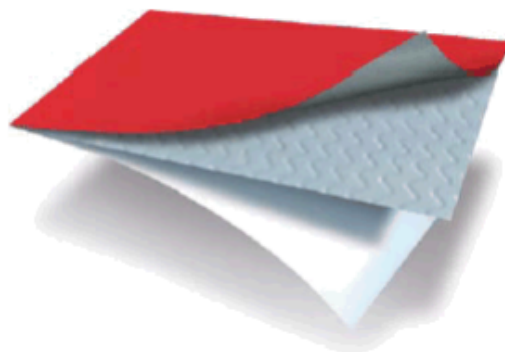

COTTON WHITE

S2030

BG45WH

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das jeweilig verwendete Obermaterial und Abdeck können die Klebkraftwerte beeinflussen. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Konformität und Sonderfreigaben

Der Klebstoff entspricht den Europäischen Lebensmittelrichtlinien und Verordnungen, FDA 175.105 und den Deutschen Anforderungen XIV wie sie von der BfR veröffentlicht werden. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) ist das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung. Der Klebstoff kann für den direkten Kontakt mit trockenen oder feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln eingesetzt werden.

Lagerfähigkeit

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von ein Jahr nach dem Herstellungsdatum, unter Lagerbedingungen gemäß FINAT (20-25°C; 40-50% rF). Eine längere Lagerung außerhalb dieser Bedingungen kann die Haltbarkeit verkürzen.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garantie

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2024 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.