

Frontale

Film biorientato PP50, trasparente lucido, con topcoating ricettivo alla stampa, laminato ad un PP30 tramite un adesivo secco "no-stick star".

Grammatura	75 g/m ²	ISO 536
Spessore	81 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente, base gomma per applicazioni generiche.

Supporto siliconato

BG45 with FSC, carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	70 g/m ²	ISO 536
Spessore	61 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	160 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	18 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	0 °C	
Temperatura di esercizio	-40 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'eccellente adesività iniziale e finale su un'ampia varietà di superfici, incluse quelle apolari, leggermente irregolari e curve. Ottime performance in particolare alle basse temperature, es. etichettatura di prodotti freddi.

Applicazioni ed utilizzo

Il frontale trasparente può essere stampato in vetrofania per ottenere l'effetto di una stampa fronte e retro. Applicazioni principali: coupon da staccare.

Trasformazione e stampa

Stampabile con tutte le tecniche convenzionali. Per l'essiccazione degli inchiostri evitare temperature troppo alte in quanto potrebbero influire negativamente sulla funzionalità dell'adesivo "No-Stick star". Eccellenti caratteristiche di trasformazione sia in piano che in rotativa.

Conformità e Approvazioni


L'adesivo è adatto al contatto con alimenti secchi e umidi, non grassi. La preghiamo di contattare il suo riferimento commerciale per ottenere una dichiarazione completa relativa alla conformità al contatto alimentare.

L'adesivo S2045N ha ottenuto la certificazione "two star" per il contenuto biobased (prodotti a base biologica), secondo quanto specificato dallo standard EN 16640. Questo significa che l'adesivo S2045N, ha un contenuto di Carbonio certificato Biobased per almeno il 40%. (TÜV AUSTRIA - Licenza numero: S0259)

AI412

Fasson®

NO-STICK*PP50 TOP CLEAR S2045N-BG45WH FSC

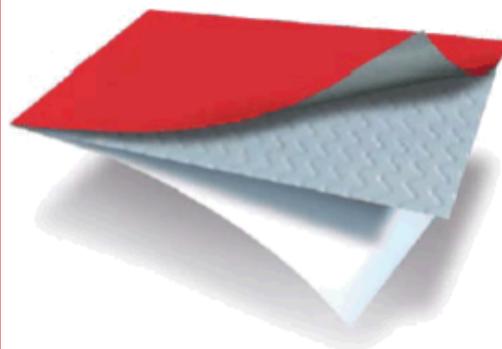

NO-STICK*PP50 TOP CLEAR

S2045N

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com



*La certificazione "OK biobased" è applicabile al solo adesivo S2045N

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro un anno dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.