

Frontale

Carta metallizzata sottovuoto di colore oro lucido dotata di topcoating per la stampa.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	83 g/m ²	ISO 536
Spessore	64 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo a base gomma permanente, per applicazioni generiche nell'industria del vino.

Supporto siliconato

BG45 withe FSC, carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	72 g/m ²	ISO 536
Spessore	63 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	140 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	23 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	12 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-30 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da eccellente adesività iniziale e finale su una vasta gamma di superfici, incluse quelle apolari e leggermente ruvide.

Applicazioni ed utilizzo

Le applicazioni tipiche includono etichette per prodotti di qualità come cosmetici, prodotti da toeletta, articoli di lusso, alimenti pre-confezionati, vini, superiacolici, prodotti caseari, stickers ed etichette promozionali. Il frontale più rigido risulta più idoneo a formati di etichette più grandi.

Trasformazione e stampa

Il materiale è dotato di topcoating per la stampa al fine di offrire una buona bagnabilità e ancoraggio degli inchiostri idonei con processi di stampa tipografico, serigrafico, flessografico, offset e rotocalco. Gli inchiostri devono essere specifici per superfici non assorbenti. Si raccomanda di proteggere la stampa con una vernice o con una plastificazione per aumentarne la resistenza ai graffi. Le carte metallizzate sono sensibili all'umidità e non dovrebbero essere esposte a calore, freddo e umidità estremi per evitare il decadimento delle performance di stampa e dell'aspetto.


Conformità e Approvazioni

L'adesivo è adatto al contatto con alimenti secchi e umidi, non grassi. La preghiamo di contattare il suo riferimento commerciale per ottenere una dichiarazione completa relative alla conformità al contatto alimentare.

AI632

Fasson ®

MP PLUS GOLD FSC
S2047N-BG45WH FSC

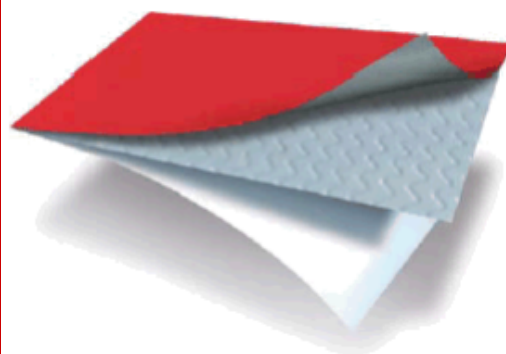

MP PLUS GOLD FSC

S2047N

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

L'adesivo S2047N ha ottenuto la certificazione "two star" per il contenuto biobased (prodotti a base biologica), secondo quanto specificato dallo standard EN 16640. Questo significa che l'adesivo S2047N, ha un contenuto di Carbonio certificato Biobased per almeno il 40%. (TÜV AUSTRIA - Licenza numero: S0259)



*La certificazione "OK biobased" è applicabile al solo adesivo S2047N

Questa costruzione è realizzata con carte certificate FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000



Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2025 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.